

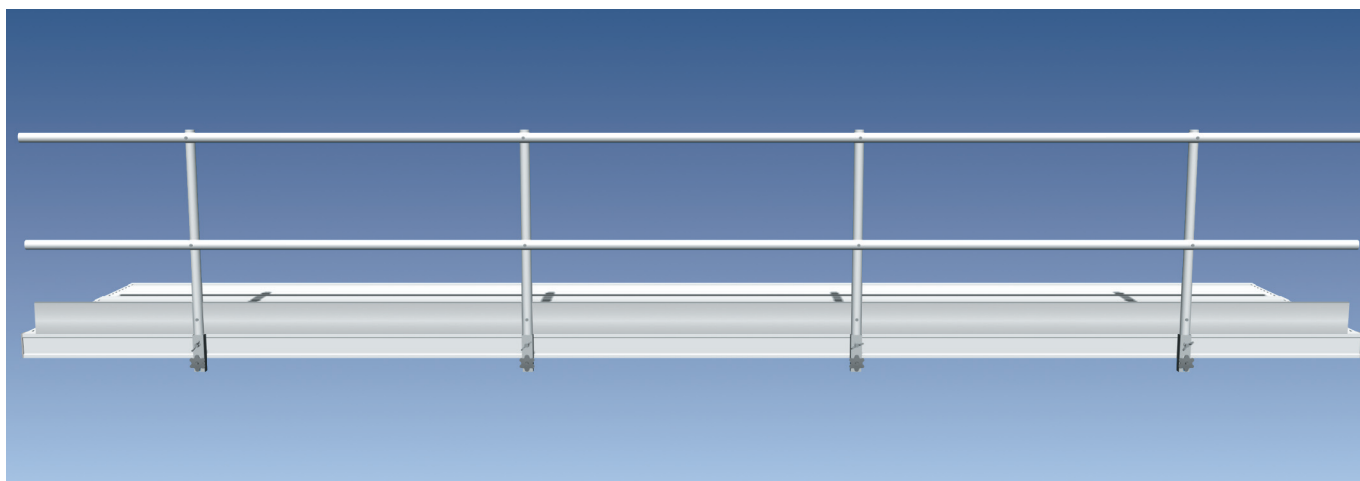
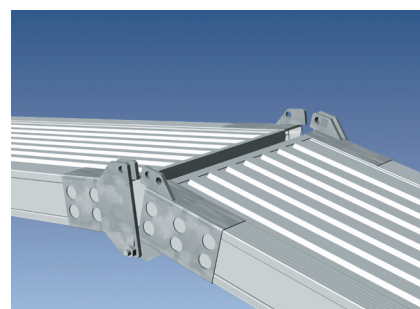


Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers

Layher werkbruggen zijn uitermate geschikt om op eenvoudige wijze een werkvloer of omloopbordes te creëren. De Layher aluminium werkbruggen kunnen in de Layher Allround- en Blitz steiger worden gebruikt, maar worden ook veelvuldig toegepast in combinatie met de Layher universele consoles, in renovatietorens of in rolsteigers. De aluminium werkbruggen van Layher zijn leverbaar in verschillende lengtes en breedtes, zijn licht van gewicht, makkelijk te hanteren en veelzijdig inzetbaar.

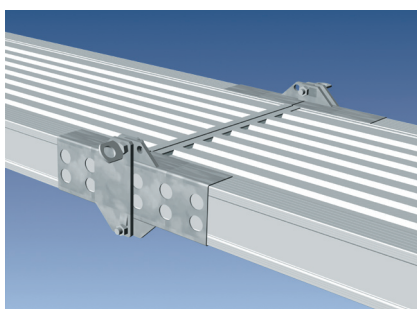


De 60cm brede Layher werkbruggen tot een lengte 7.1m mogen tot 2kN/m² worden belast. De 60cm brede werkbruggen van 8.0m, 9.1m, en 10.0m mogen tot 1.5kN/m² worden belast. Voor een bredere werkvloer zijn werkbruggen van 90cm breed beschikbaar die tot 1.5kN/m² belast mogen worden. Voor alle werkbruggen geldt een maximale puntbelasting van 1.5kN en een minimale oplegging van 25cm.

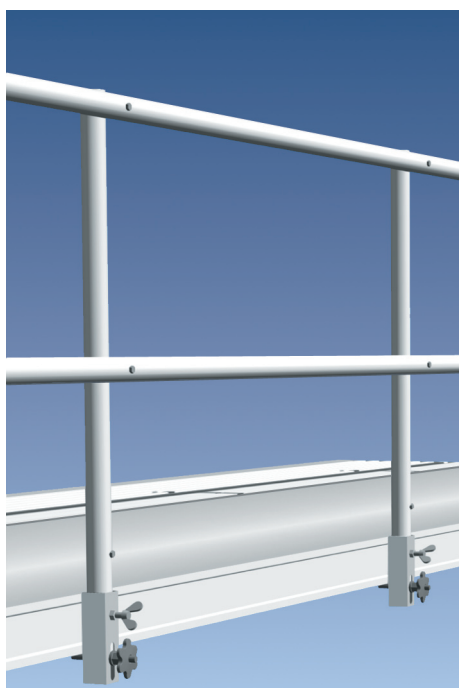


De Layher **vouwbare** werkbruggen zijn gemakkelijker te transporteren. Ze zijn leverbaar in 3 verschillende lengtes en mogen tot 1.5kN/m² belast worden.


De leuninghouder is eenvoudig op de werkbrug te monteren ongeacht de dikte van de werkbrug. De werkbrugleuning of vouwleuning met kantplank kan gemakkelijk in de leuninghouder geplaatst en geborgd worden. Zo kunnen werkbruggen op eenvoudige wijze van een valbeveiliging worden voorzien.

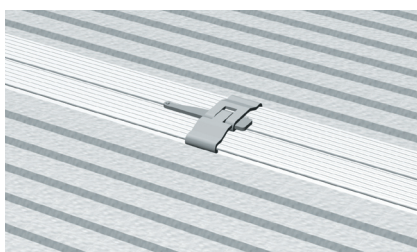


Als werkbruggen naast elkaar gelegd worden dan dienen deze met werkbrug-klemmen aan de lange zijde gekoppeld te worden.

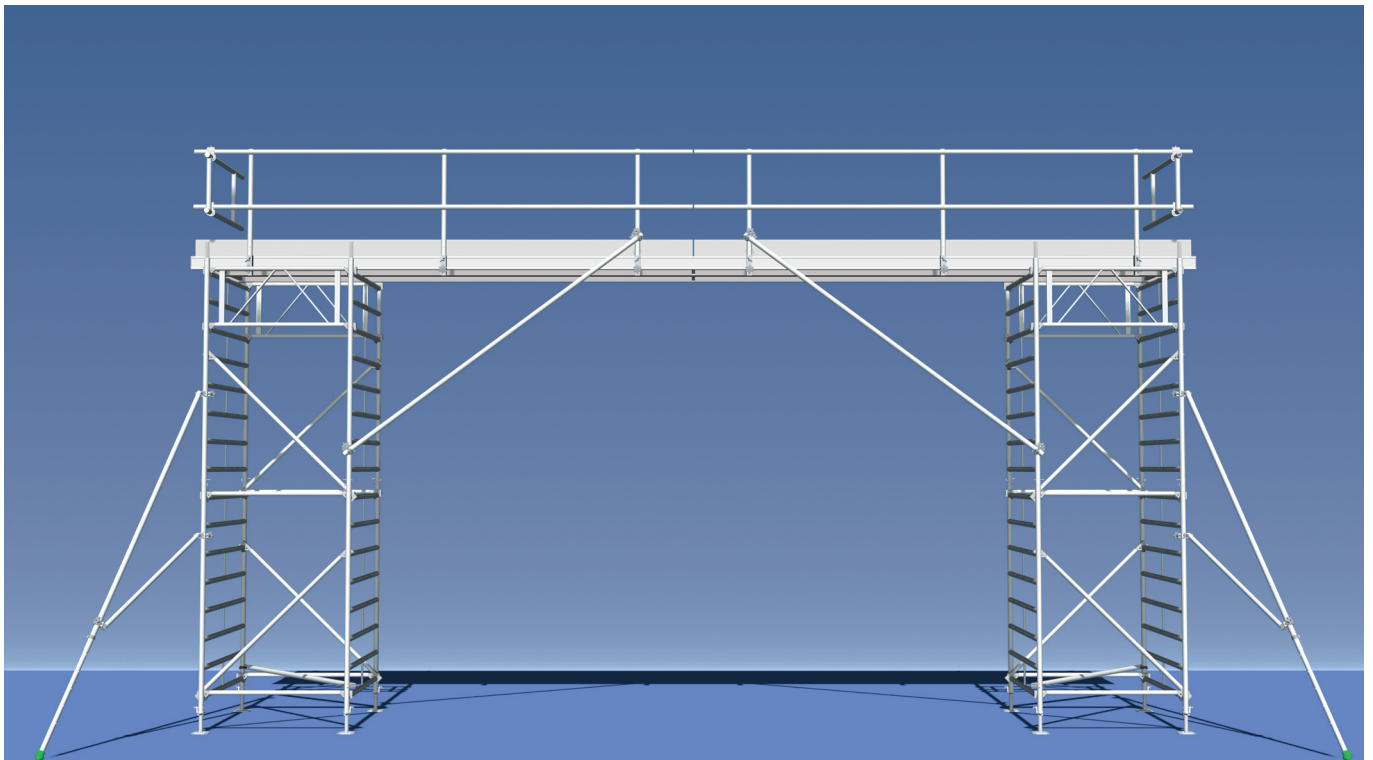

Één of twee werkbrug(gen) naast elkaar op Layher renovatietorens. Een ideale combinatie voor werkzaamheden aan daken en gevels.

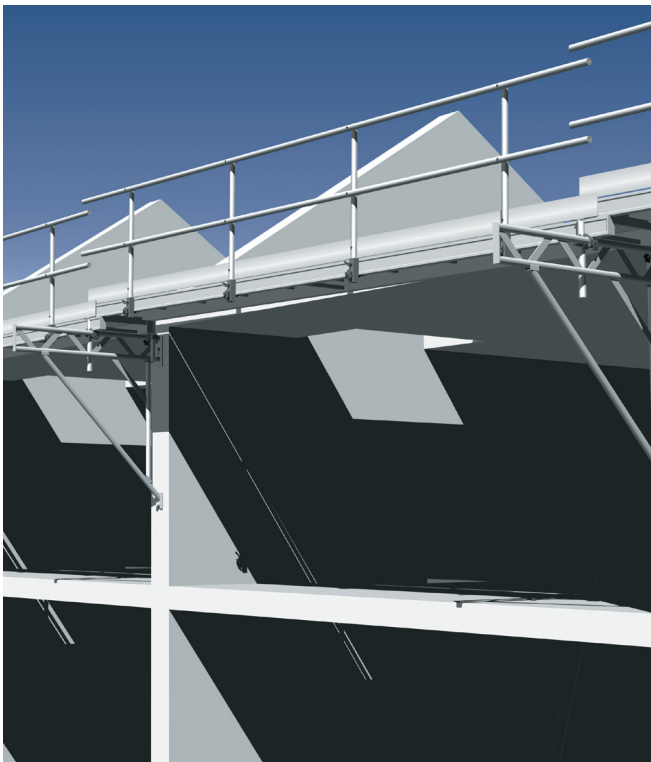



In de giet- en kalkzandsteenbouw kunnen op de Layher universele consoles één of twee werkbruggen naast elkaar worden gelegd, zodat snel en eenvoudig een werkvloer of omloopbordes kan worden gerealiseerd.

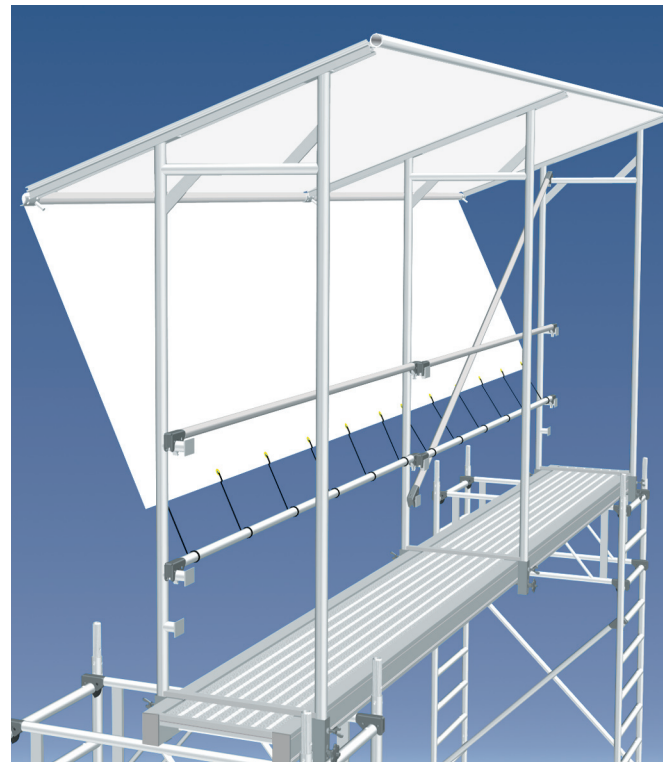

Met steigerkapelementen kan een werkbrug eenvoudig van een verstelbare overkapping worden voorzien.

Werkbruggen voorzien van haken zijn uitermate geschikt voor vlakke werkvloeren en ideaal om in steigerconstructies te hangen.

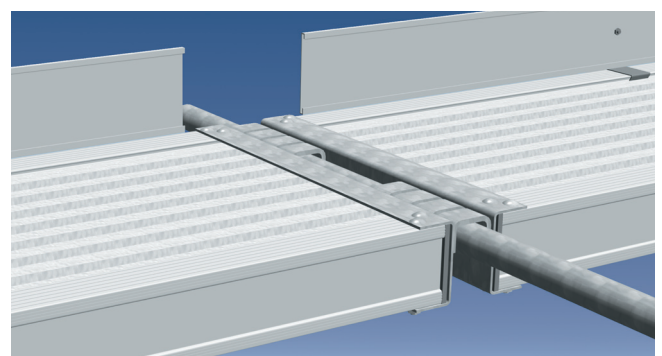



Art.


m

m

kg

€

Aluminium werkbrug, 60cm



1348.318	0.09	3.18	20.0	339,00
1348.412	0.09	4.12	26.0	416,00
1348.475	0.09	4.75	29.0	476,00
1348.520	0.12	5.20	38.0	566,00
1348.615	0.12	6.15	45.0	653,00
1348.710	0.12	7.10	52.0	752,00
1348.800	0.15	8.00	68.0	929,00
1348.910	0.15	9.10	76.0	1.035,00
1348.100	0.15	10.00	85.0	1.136,00

Aluminium werkbrug, 90cm

0716.746	0.09	4.12	35.8	670,80
0716.747	0.12	5.20	44.6	913,60
0710.985	0.12	6.15	63.2	1.089,60
0711.632	0.12	7.10	73.2	1.242,70
0711.707	0.15	8.34	71.0	1.396,90


Aluminium werkbrug, vouwbaar 60cm



1349.510	0.12	5.10	47.0	815,00
1349.730	0.12	7.30	61.0	1.012,00
1349.915	0.15	9.15	86.0	1.290,00


balusters

Werkbrugleuning, vouwbaar met kantplank

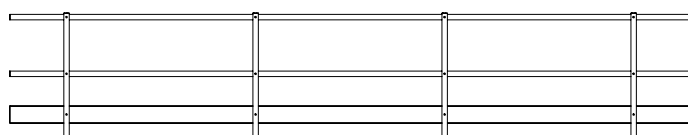


2	9558.250	1.00	2.50	14.0	94,50
2	9558.300	1.00	3.00	11.6	1.13,30
3	9558.350	1.00	3.50	18.0	1.32,75
3	9558.400	1.00	4.00	15.9	1.56,20
3	9558.450	1.00	4.50	17.4	1.69,85
4	9558.500	1.00	5.00	19.9	1.98,25
4	9558.600	1.00	6.00	24.0	2.27,45

Werkbrugleuning zonder kantplank

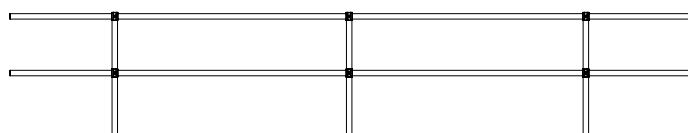


2	9554.315	1.00	3.15	10.7	100,60
2	9554.415	1.00	4.15	12.7	115,30
3	9554.460	1.00	4.60	15.8	143,45
3	9554.510	1.00	5.10	16.8	150,75
3	9554.610	1.00	6.10	18.8	163,95
4	9554.710	1.00	7.10	23.0	200,20

Kopleuning met kantplank



9558.000	1.00	0.60	4.2	88,90
----------	------	------	-----	-------

Universele kopleuning



9558.130	0.50	1.30	3.8	66,80
----------	------	------	-----	-------

Leuninghouder




9557.004			1.2	28,90
----------	--	--	-----	-------

Leuningkoppeling



9557.003			0.5	6,55
----------	--	--	-----	------

Aluminium kantplank per meter



9559.xxx			1.1	11,00
----------	--	--	-----	-------

Werkbrugklem



1331.000			1.1	27,70
----------	--	--	-----	-------

Kruiskoppeling



4700.022	*		1.1	5,30
----------	---	--	-----	------

Draaikoppeling







4702.022	*		1.3	6,05
----------	---	--	-----	------

Ophanghaak buisopl. met 4x bout/moer



0709.925	0.09	0.60	5.8	41,80
0709.565	0.12	0.60	6.4	45,80
0713.844	0.15	0.60	7.2	49,00
0709.923	0.12	0.90	9.7	50,80

* = sleutelwijdte 22 mm

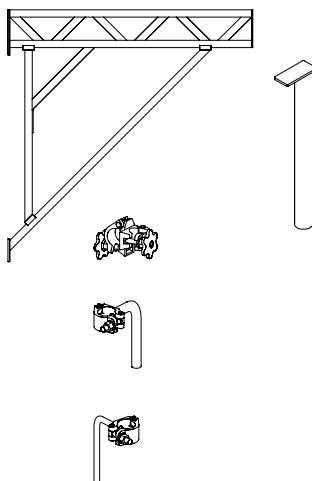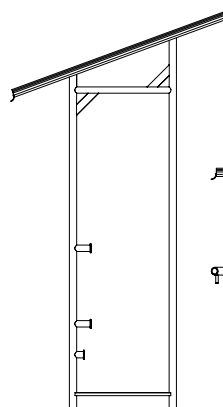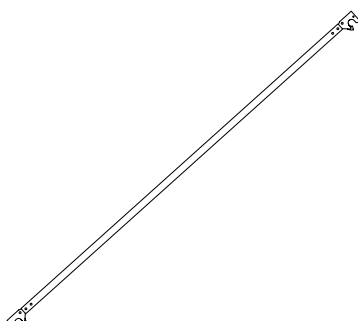							€
		Art.	m	m	kg		
	Aluminium universele console zonder bevestiging	9800.003		1.61	13,5		191,40
	Aluminium console werkbrug bevestiging	9800.002			0.7		8,80
	Kruiskoppeling met 2 wartelmoeren	9800.001			1.5		15,05
	Kalkzandsteenkoppeling	0700.157	*		1.3		14,70
	Kantplankkoppeling	4708.022	*		1.0		11,50
	Steigerkapelement t.b.v. werkbrug	9100.060	2.00	0.60	11.5		159,15
	Aluminium zeilregel met zeilhoudersteun (los)	9101.150		1.50	4.6		56,80
	Zeilhouder	Kombi 9101.180 Uni 9101.285		1.80 2.85	1.8 2.9		19,80 27,85
	T-bout+moer	9685.005	M12x40		0.1		1,25
	Ligger/leuning	Kombi 1205.180 Uni 1205.285		1.80 2.85	3.0 4.0		36,00 41,50
	Dubbele Leuning	Kombi 1206.180 Uni 1206.285		1.80 2.85	6.0 10.0		92,50 113,50
	Diagonaal	Kombi 1208.180 Uni 1208.285	2.00 2.00	1.80 2.85	4.0 4.8		38,50 44,90
	Kombizeil 75/180 met rubber spanners	Kombi 9105.075		1.80	2.5		127,50
	Unizeil 75/285 met rubber spanners	Uni 9106.075		2.85	4.0		144,50

* = sleutelwijdte 22 mm

01-05-08
 prijzen excl. BTW
 prijswijzigingen voorbehouden

Layher 

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher b.v.
 Lissenveld 18, Postbus 167
 4940 AD Raamsdonksveer, NL
 Tel.: 0162-58 68 00
 Fax: 0162-58 68 88
 e-mail: mail@layher.nl

Layher n.v.
 Lindekensbaan 16^a
 2560 Kessel, B
 Tel.: 02/245.20.94
 Fax: 02/241.38.73
 e-mail: mail@layher.be