





Mini-shovel

Schäffer Lader 336 S

Afmetingen:

A	Wielbasis:	1540 mm	L	Uitstorthoogte max:	45°
B	Totale lengte zonder bak:	3110 mm	M	Uitstortlengte:	45°
C	Totale lengte met bak:	3790 mm	N	Bodem vrijheid:	220 mm
D	Graafdiepte:	130 mm	O	Zithoogte:	1240 mm
F	Max. hoogte draaipunt:	2830 mm	P	Max. hoogte valbeugel:	1970 mm
G	Hefhoogte met paletvork:	2730 mm	R	Breedte zonder bak:	1020 mm
H	Overlaadhoogte:	2640 mm	S	Draaicirkel binnenkant wielen:	1100 mm
I	Max. hoogte bak uitgekipt:	2050 mm	T	Draaicirkel buitenkant wielen:	2120 mm
K	Max. uitkiphoogte:	520 mm	U	Draaicirkel buitenkant bak:	2510 mm

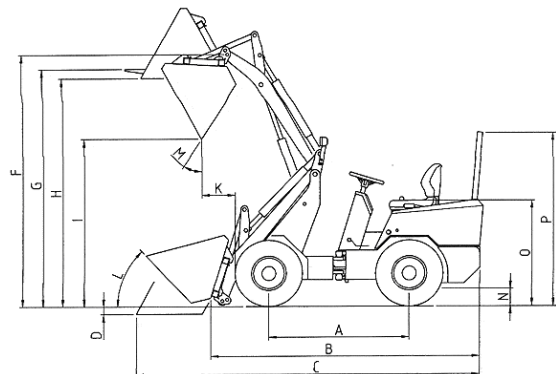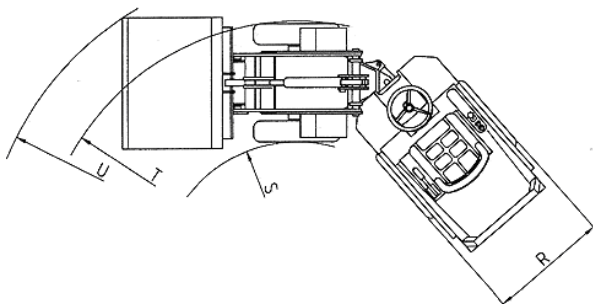

Specificaties:

Hefkracht	1100 kg
Kiplast recht	1300 kg
Kiplast geknipt	850 kg

Gewicht	2000 kg
Snelheid	0 – 20 km/h traploos

Gebruik:

- Niet meerijden op de mini-shovel of eraan hangen.
- Bij verlaten van de machine, bak op de grond plaatsen.
- Bedien de kraan vanaf de bestuurdersstoel. Veiligheidsgordel, indien aanwezig, gebruiken.
- Controle brandstof, olie, (hydro, motor) koeling en visuele controle.
- Maak gebruik van de handrelingen en niet van de machine springen.
- Let op de omgeving. Geen personen binnen het draaibereik van de machine.
- Rijden met bak laag bij de grond. Maximale snelheid 5 km/h

Storingen en/ of schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.