

Schäffer 336S



" Superieure techniek en vermogen in compacte vorm... "



Standaard uitvoering:

- Snelwisselsysteem voor aanbouwapparatuur
- Parallelgeleiding
- Hydraulische knikpencilbesturing met extra kleine draaicirkel
- Originele Schäffer assen
- Vierwielaandrijving
- Kubota watergekoelde dieselmotor
- Werklamp
- Aanhanger koppeling
- Derde hydraulische aansluiting
- Oliekoeler
- Onderhoudsvrij knikpunt
- Temperatuursmeter
- Toerenteller
- Eénhandelbediening naast bestuurders zitplaats
- Elektrische rijkeuzeschakelaar vooruit/achteruit
- Comfort-regelventiel voor nauwkeurige bediening van het laadframe
- Urenteller
- Contragewicht
- Tankmeter
- 4 Wiel beremming
- Grammerstoel
- Hydrosnelwissel 336 & 442
- Snelgang 20 KM/H 336 & 442
- Verstelbaar stuur 336 & 442

	Schäffer 326 S	Schäffer 336 S	Schäffer 442 S
Motor	3 cil Kubota 24 kW / 32 PK	3 cil Kubota 26,5 kW / 36 PK	4 cil Kubota 35 kW / 48 PK
Rij hydrauliek	hydrostatisch automotiv toevoer 84 l/min werkdruk 280 bar	hydrostatisch automotiv toevoer 135 l/min werkdruk 350 bar	hydrostatisch automotiv toevoer 135 l/min werkdruk 350 bar
Banden	10.0/75 - 15 AS	10.0/75 - 15 AS	11.5/80 - 15.3 AS
Remsysteem	rem in combinatie met hydrostaat en lamellen rem	rem in combinatie met hydrostaat en lamellen rem	rem in combinatie met hydrostaat en lamellen rem
Handrem	in oliebad lopende lamellen rem	in oliebad lopende lamellen rem	in oliebad lopende lamellen rem
Werk hydrauliek	toevoer 42 l/min werkdruk 200 bar	toevoer 42 l/min werkdruk 200 bar	toevoer 48 l/min werkdruk 200 bar
Stuurinrichting	hydraulisch pendel-kniksysteem	hydraulisch pendel-kniksysteem	hydraulisch pendel-kniksysteem
Hefkracht	1000 kg	1100 kg	1350 kg
Kiplast recht	900 kg	1300 kg	1500 kg
Kiplast geknikt	750 kg	850 kg	1100 kg
Voor- en achterbrug	origineel Schäffer	origineel Schäffer	origineel Schäffer
Gewicht	1650 kg	2000 kg	2350 kg
Snelheid	0 - 15 km/uur traploos	0 - 20 km/uur traploos	0 - 20 km/uur traploos
Elektrisch systeem	12 V	12 V	12 V
Vloeistoffen	hydrauliktank 65 l dieseltank 28 l	hydrauliktank 65 l dieseltank 38 l	hydrauliktank 100 l dieseltank 48 l

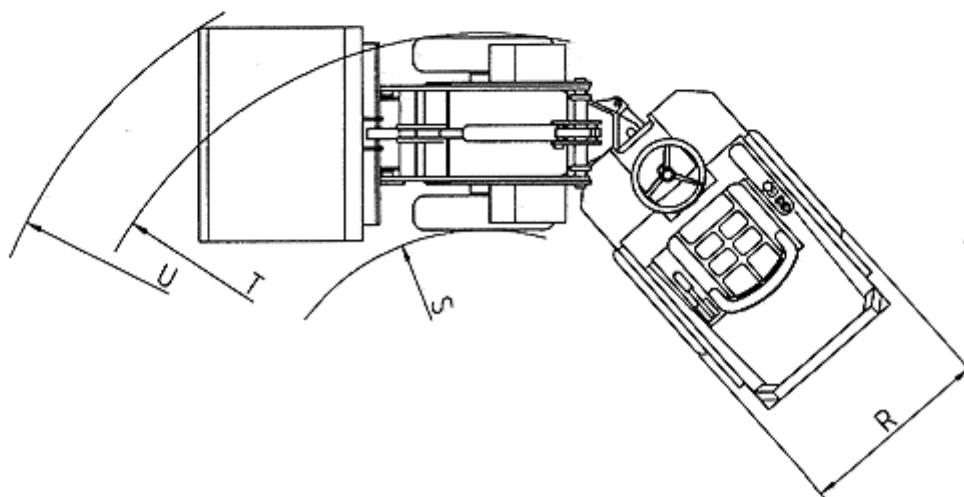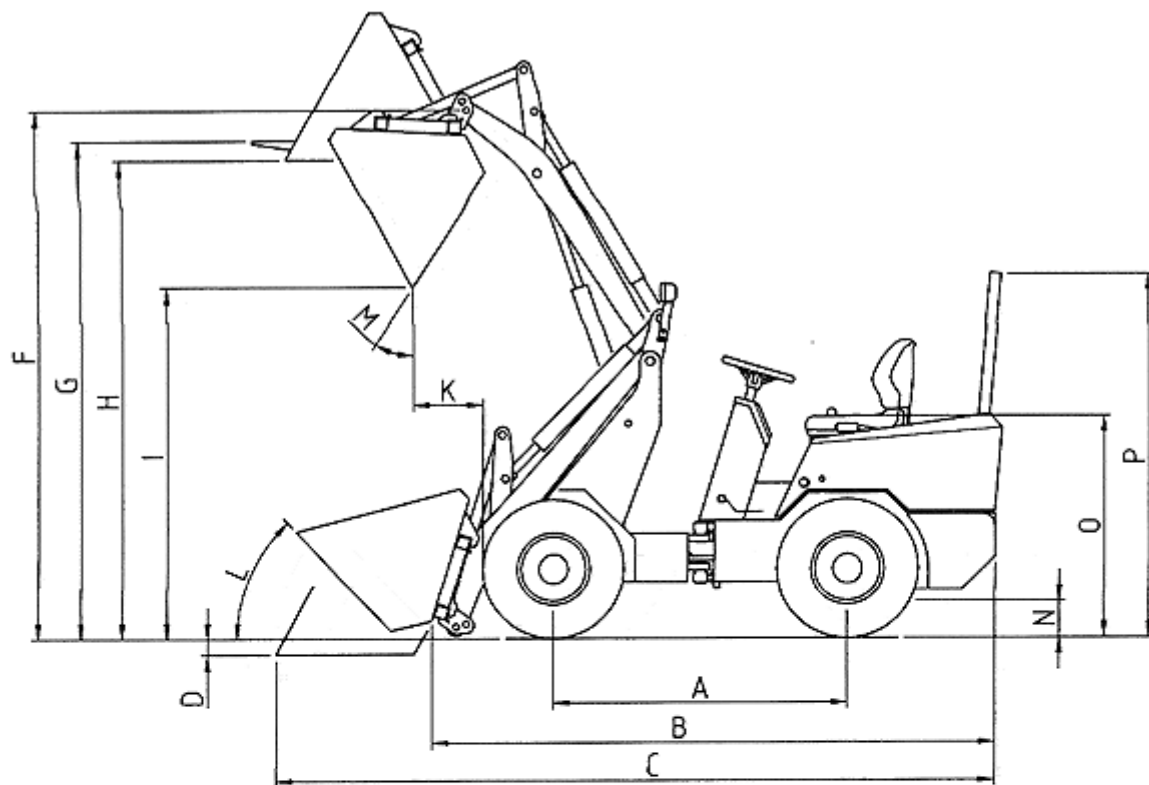

			Schäffer 326 S	Schäffer 336 S	Schäffer 442 S
A	Wielbasis	mm	1540	1540	1580
B	Totale lengte zonder standaard bak	mm	2900	3110	3310
C	Totale lengte met standaard bak	mm	3650	3790	4070
D	Graafdiepte	mm	130	130	120
F	Maximale hoogte aan draaipunt	mm	2810 / 3090*	2830 / 3100*	3090 / 3270*
G	Hefhoogte met paletvork	mm	2710 / 2890*	2730 / 3000*	3020 / 3200*
H	Overlaadhoogte	mm	2620 / 2890*	2640 / 2910*	2880 / 3060*
I	Maximale hoogte bak uitgekipt	mm	2030 / 2300*	2050 / 2320*	2410 / 2590*
K	Maximale uitkipthoogte	mm	520	520	540
L	Uitstorthoogte maximaal		45°	45°	50°
M	Uitstortlengte		45°	45°	50°
N	Bodem vrijheid	mm	220	220	240
O	Zithoogte	mm	1220	1240	1270
P	Maximale hoogte veiligheidsbeugel	mm	1950	1970	2010
R	Totale breedte zonder bak	mm	940 - 1290	1020 / 1440	1220 / 1420
S	Draaicirkel buitenkant wielen	mm	1100	1100	1300
T	Draaicirkel buitenkant wieden	mm	2120	2120	2550
U	Draaicirkel buitenkant wielen met bak	mm	2510	2510	2950