

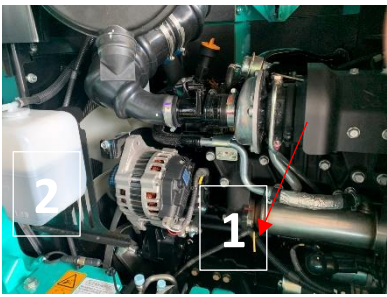
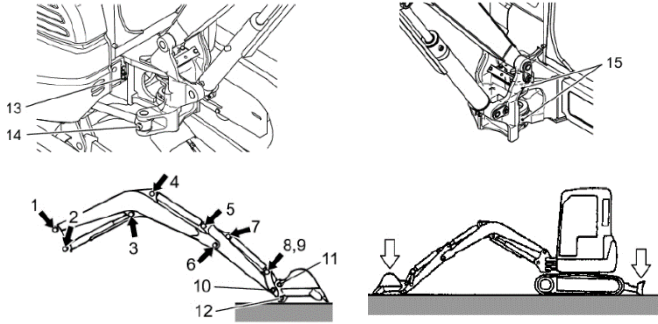
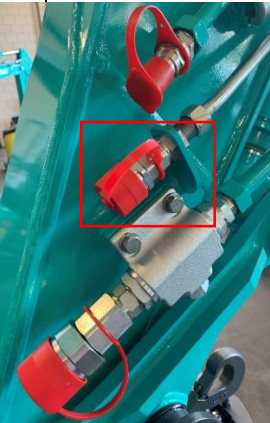


Bakken wisselen Kobelco SK85SR-7	Om de wig-connector te openen, beweeg het rode schuifje en druk tegelijk de schakelaar naar de 'unlock' positie. De wig zal nu open gaan. Wanneer de bak is gewisseld, druk de schakelaar in de richting van 'lock' en de wig zal weer sluiten.	
Werken met hydraulische hamer	Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische hamer, draai de kraan met behulp van sleutel 27 naar de gewenste positie. <i>hydraulische hamer</i> <i>lijnen van A naar B</i> <i>grijper (dubbelwerkend)</i> <i>lijnen van A naar C</i> 	
Dagelijkse controles	1. Controleer het motor olie niveau (gele peilstok) 2. Controleer koelvloeistof niveau 3. Controle op schade en lekkages 4. Smeer de machine door met de vetspuit. (zie de smeerpunten hier onder aangeduid.	
Smeer punten		Dagelijks een klein pompje vet met de bijgeleverde vetspuit
Standaard snelkoppelingen	Linker kant  rechter kant 	
Bediening extra functies	Schuifje op li. hendel: kleine klik snelkoppelingen Schuifje op re. hendel: grote schroef snelkoppelingen Li. knopje op re. hendel: grote schroef koppeling aan de li. Kant van de lepelsteel (hameren) Kleine schroef koppeling aan re. kant is een lek olie leiding.	 