

22Bauk5002
technische specificaties

3.4.1 Standaard contragewicht bestaat uit:

<u>2</u> × A = <u>2200</u> kg	_____ × H = _____ kg	_____ × O = _____
<u>4</u> × B = <u>3280</u> kg	_____ × I = _____ kg	_____ × P = _____
_____ × C = _____ kg	_____ × J = _____ kg	_____ × Q = _____
_____ × D = _____ kg	_____ × K = _____ kg	_____ × R = _____
_____ × E = _____ kg	_____ × L = _____ kg	_____ × S = _____
_____ × F = _____ kg	_____ × M = _____ kg	_____ × T = _____
_____ × G = _____ kg	_____ × N = _____ kg	totaal <u>5480</u>
subtotaal <u>5480</u> kg	subtotaal _____ kg	

4.0 Opstelling

4.1 Op luchtbanden

Bandenmaat mm: vóór | ach

Wielbasis (van hart vóóras tot hart achteras } mm:
tandemstel(len)

Spoorwijdte { h.o.h. enkele band mm: vóór | acht
h.o.h. dubbel bandenstel mm:

Minimum vereiste bandenspanning bar:

4.2 Op stempels

Aantal stempels 4

Grootste stempelafstand { ~~in langsrichting onderstel/truck~~ m
~~in dwarsrichting onderstel/truck vóór~~ 3000 x 3000 m
~~in dwarsrichting onderstel/truck achter~~ m

Dragend oppervlak op de grond per stempel zie handleiding van Palfinger m

4.3 Op rupsen

In langsrichting: { rupswielen (aandrijf-spanwielen) m
afstand h.o.h. van de uiterste looprollen m

In dwarsrichting: { rupsbanden ingeschoven m
afstand h.o.h. looprollen rupsbanden uitgeschoven m

Grootste uitwendige breedte over de uitgeschoven rupsbanden m

Breedte der rupsplaten m

4.4 Andere opstelling

5.0 Bodemdruk

5.1 In transporttoestand

Massa complete kraan : 11130 k

Grootste asdruk : 60,1 kl

5.2 In bedrijfstoestand

Max. optredende steunpuntskracht¹⁾ { kraan op banden kl
kraan op stempels + 70 kl
kraan op rupsen kl

¹⁾ Zonder hulpmateriaal als stophout of draglineschotten.

6.0 Hijsblokken

	kenmerk	fabr. norm	massa (kg)	bedrijfslast (ton)
balhaak				
enkelschijfs	91214	-	-	1,0
.....schijfs				
.....schijfs				

7.0 Lieren

	gebruiksdoel	reep trek (kN)	eindschakelaar aanwezig ja/nee	beveiliging koppeling aanwezig ja/nee	beveiliging leidingbreuk aanwezig ja/nee
lier 1	5 pcs Hysen	-	Ja	nee	nee
lier 2	1 pc 1 v? Katten	-	Ja	nee	nee
lier 3					
lier 4					
lier 5					
lier 6					

8.0 Automatische last- en/of lastmomentbegrenzers

Merk: Potain

Type: HD 10 A2

Fabrieksno.: 91214

9.0 Bedieningsplaats(en)

- ☐ vanuit de bovenwagen (kraancabine)
- ☐ vanuit de onderwagen/truck (autocabine)
- ☒ door bediening op afstand
- ☒ draadloos
- ☐ niet draadloos
- ☐ andere plaats

10.0 Bediening op afstand

Merk: _____

Type: _____

Fabrieksno.: _____

Certificaatnummer van toelating: _____

Frequentie(s): _____


VOORZIENINGEN/BEVEILIGINGEN/MARKERINGEN

omschrijving	aanwezig		opmerking
	ja *)	nee *)	
11.0 Voorzieningen			
spiegels links		X	
spiegels rechts		X	
claxon	X		
windsnelheidsmeter		X	
uitwendige LMB signalering	X		
zonneklep/zonwering		X	
12.0 Beveiligingen			
tegen onbewust aanstoten handels	X		
leidingbreuk hydr. systeem top	X		
leidingbreuk hydr. systeem tele	X		
leidingbreuk hydr. systeem veer/pendelas		X	
leidingbreuk hydr. systeem stempel		X	
tegen te ver optoppen		X	
tegen te ver aftoppen		X	
volgorde uittelescoperen		X	
hulpgiek/mech. giekdeel bij intelescoperen		X	
ongewild verplaatsen contragewicht	X		
het niet vergrendelen zwenkpal	X		
begrenzing zwenkhoek	X		
13.0 Waarschuwingsmarkeringen			
uithouders		X	
blokken	X		
contragewicht	X		
kop giek		X	

*) Aankruisen of het al dan niet aanwezig is.

4.0 Gebruikte materiaalsoorten in de staalconstructie


Aanwijzingen van de fabrikant voor reparaties aan de constructie in verband met speciale procedures (bijvoorbeeld voor hoogwaardige staalsoorten).




Geleen
Waddinxveen

De hoofdbestanddelen van de kraan zijn
vervaardigd uit St52-3, Werkstofnummer
1.0569

De andere delen zijn vervaardigd uit
St37-3, Werkstofnummer 1.0114

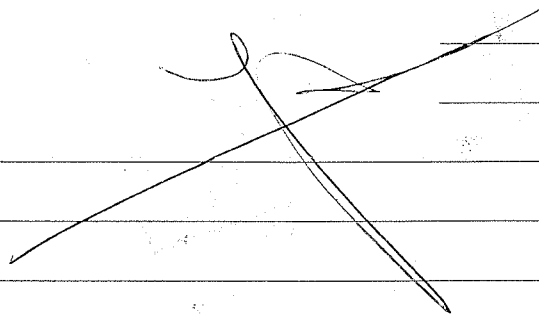



Geleen

Waddinxveen

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de fabrikant en/of de importeur aan de kraan en/of onderwagen, te lassen, te branden, of te slijpen op plaatsen die deel uitmaken van het dragende gedeelte van de totale kraan.

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a cross or a signature, located in the lower right quadrant of the page.

16.0 Windschaal

Wind- kracht	Windsnelheid ge- middeld over 10 min. op 10 m hoogte	Benaming	Kenmerken
	boven vlak terrein		
	m/s		
0	0,0 – 0,2	Stil	Stil; rook stijgt recht of bijna recht omhoog.
1 2	0,3 – 1,5 1,6 – 3,3	Zwakke wind	Windrichting goed herkenbaar aan rookpluimen, wind begint merkbaar te worden in het gelaat; bladeren beginnen te ritselen en windvanen kunnen gaan bewegen.
3 4	3,4 – 5,4 5,5 – 7,9	Matige wind	Bladeren en twijgen zijn voortdurend in beweging, kleine takken beginnen te bewegen. Stof en papier beginnen van de grond op te dwarrelen.
5	8,0 – 10,7	Vrij krachtige wind	Kleine bebladerde takken maken zwaaiende bewegingen; er vormen zich gekuifde golven op meren en kanalen.
6	10,8 – 13,8	Krachtige wind	Grote takken bewegen; men hoort de wind in de telegraafdraden fluiten; paraplu's kunnen slechts met moeite worden vastgehouden.
7	13,9 – 17,1	Harde wind	Gehele bomen bewegen; de wind is hinderlijk wanneer men er tegenin loopt.
8	17,2 – 20,7	Stormachtige wind	Twijgen breken af; het voortgaan wordt belemmerd.
9	20,8 – 24,4	Storm	Veroorzaakt lichte schade aan gebouwen (schoorsteenkappen, dakpannen en tv-antennes worden afgerukt).
10	24,5 – 28,4	Zware storm	Ontwortelde bomen; aanzienlijke schade aan gebouwen enz. (komt op land zelden voor).
11	28,5 – 32,6	Zeer zware storm	Veroorzaakt uitgebreide schade (komt op land zeer zelden voor).
12	> 32,6	Orkaan	