

28 WH-KI Big Easy Belastungsanzeiger
28 WH-KI Big Easy payload indicator
28 WH-KI Big Easy indicateur des charges
28 WH-KI Big Easy indicatore di carico
28 WH-KI Big Easy belastingdiagram

Abstand waagrecht (m):
horizontal distance (m.)
distance horizontale (m.)
distanza orizzontale (m.)
horizontal distance (m.)


Fläche innerhalb dieser Linie rot

Zahlen 30-80
Hintergrund weiß

Schrift schwarz
Hintergrund weiß

selbstklebende Folie
Abmessungen 400x180

40000

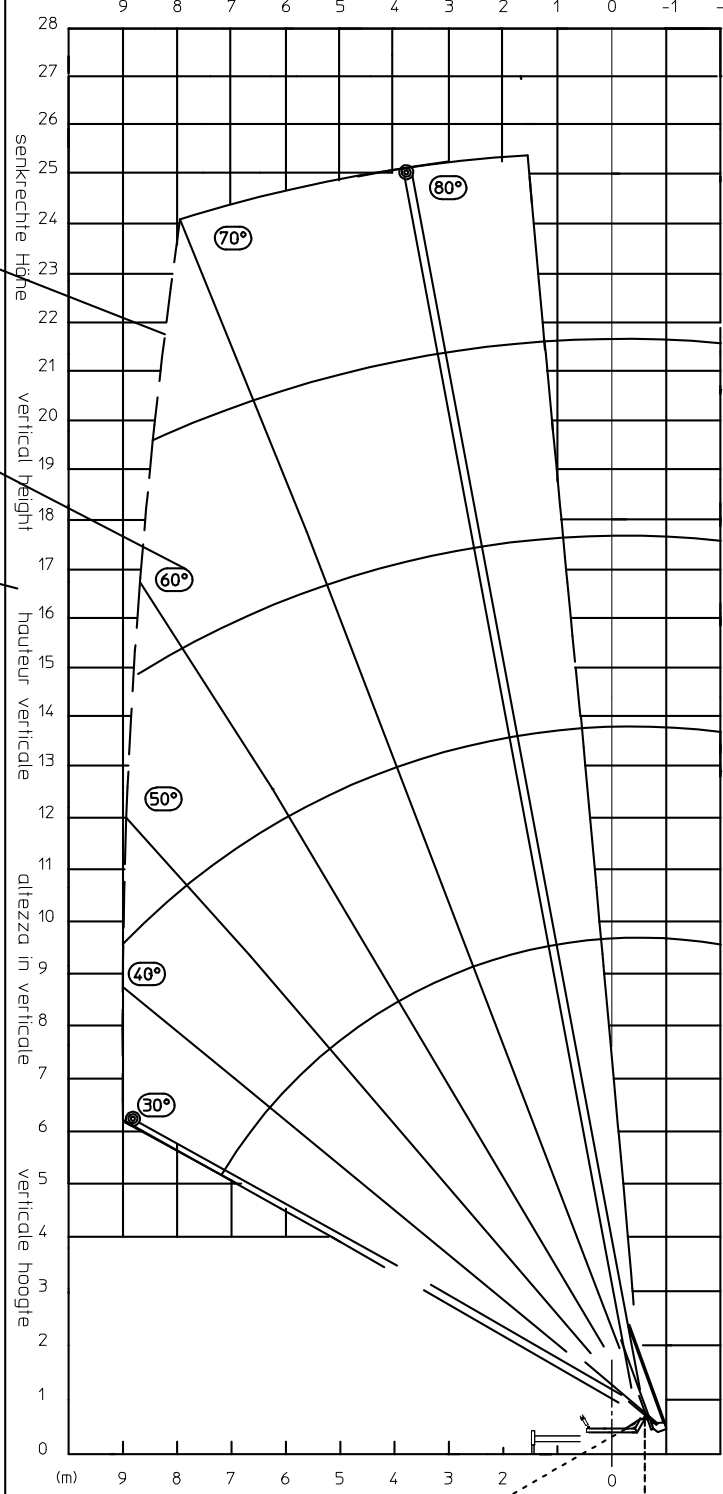

- max. Ausfahränge beim Auf- und Abbau
- Die freistehenden Schienen nicht weiter ausfahren als durch die Strichlinie angegeben bei ausgezogener Teleskopstütze
- max. extension length during erection and dismantling
- the free-standing rails may not be extended further than indicated by the dotted line. Use of telescoping supports is mandatory according to attached assembly label
- longueur max. des échelles durant le montage et positionnement de la machine
- Attention aux valeurs limites indiquées par la ligne pointillée au moment de déployer les échelles avec les supports appuyés
- estensione massima della scala durante la messa in posizione
- attenti ai limiti indicati dalla striscia punteggiata per sfilare i profili con supporti telescopici estratti
- max uitschuiflengte bij op- en afbouw
- Vrijstaande ladders niet verder uitschuiven dan door de lijn aangegeven.

Schienenlänge ausgefahren
rail extension length
extension échelles
estensione scala
uitschuiflengte

Neigungs- und Nutzlastanzeiger
inclination and payload indicator
indicateur de l'inclinaison et des charges utiles max.
indicatore inclinazione e carico massimo
Hellingsdiagramm

⚠ Skipping of bucket: max.payload 250kg
Artikel Nr.:212068-01

Schienenlänge ausgefahren. rail extension length extension des échelles estensione scala uitschuiflengte		Nutzlast payload charge utile max. carico massimo max.belasting		kg	
30°	190	230	245	250	9m
35°	210	230	245	250	13m
40°	220	230	245	250	17m
45°	230	230	245	250	21m
50°	240	230	245	250	25m
55°	250	230	245	250	
60°	260	230	245	250	
65°	270	230	245	250	
70°	280	230	245	250	
75°	290	230	245	250	
80°	300	230	245	250	
85°	310	230	245	250	