


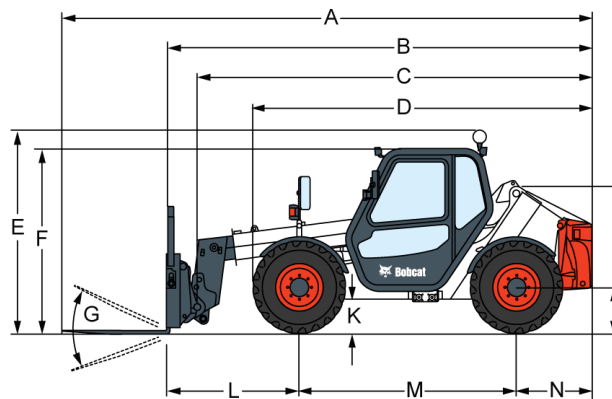

Bobcat Verreiker T2566

Specificaties

- (A) Totale lengte (met vorken) 6105 mm
- (B) Totale lengte (met drager) 4905 mm
- (C) Totale lengte (zonder aanbouwdeel) 4548 mm
- (D) Totale lengte (tot voorbanden) 3909 mm
- (E) Totale hoogte (met zwaailicht) 2304 mm
- (F) Totale hoogte 2096 mm
- (G) Kantelhoek drager 135°
- (I) Hoogte tot achterkant van het voertuig 1660 mm
- (J) Bodemspeling 435 mm
- (K) Bodemspeling (van trap) 340 mm
- (L) Vooras tot voordrager 1041 mm
- (M) Wielbasis 2500 mm
- (N) Achteras tot achterkant van het voertuig 866 mm

Uitbreekkraft 3600 daN

Trekkracht 3800 daN

Gronddruk op banden —

Nominale werkcapaciteit 2500 kg

Werkcapaciteit (bij max. hoogte) 2500 kg

Werkcapaciteit (bij max. bereik) 900 kg

Hefhoogte 6450 mm

Max. bereik 4050 mm

Gewicht

Gewicht (ongeladen) 5350 kg

Gewicht vooras ongeladen 2110 kg

Gewicht achteras ongeladen - 3240 kg

Totaalgewicht met palletframe en vorken 5630 kg

Gewicht vooras met palletframe en vorken 3240 kg

Gewicht achteras met palletframe en vorken 2570 kg

Totaalgewicht met bak 5810 kg

Gewicht vooras met bak 3540 kg

Gewicht achteras met bak 2270 kg

Motor

Merk / Model PERKINS / 1104C-44T turbo

Brandstof Diesel

Koeling Water


Nominaal vermogen (DIN 6271) bij 2200 tpm 74,5 kW (100 pk)

Nominaal toerental 2200 tpm

Maximum koppel bij 1400 tpm 412 Nm

Aantal cilinders 4

Cilinderinhoud 4,4 l

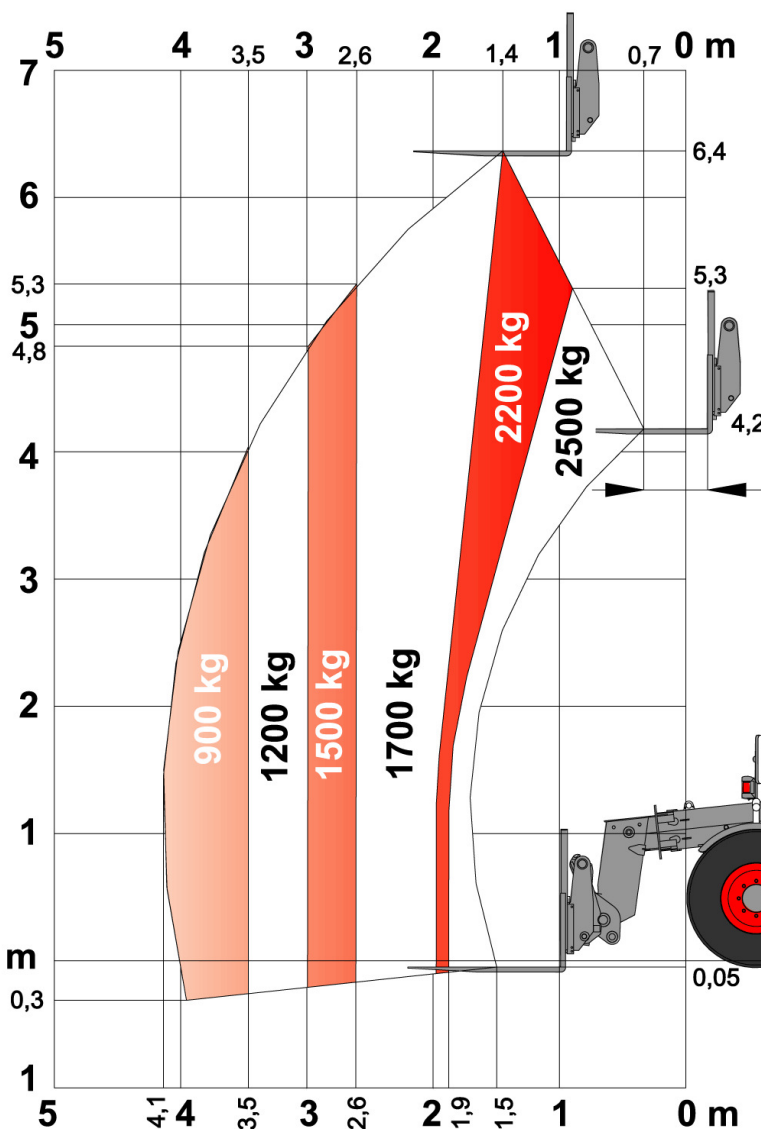

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.