





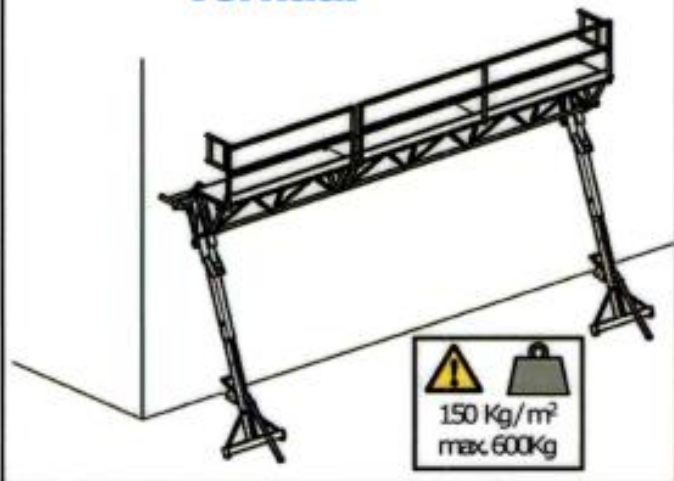



LET OP !

- De antislip vloerplaten kunnen splinters krijgen als deze ergens ruw langs schuren. Maak de randen weer glad met een schuurblokje. Werk de randen waterdicht af.
- Voorzie kleine onderdelen, zoals koppelingen, jaarlijks van een drupje olie.
- Laat het klimmaterieel jaarlijks keuren.
- Met afscherming dient het werkbrug-systeem altijd verankerd te zijn.


Als de brug gebruikt wordt als dakrandbeveiliging dient deze aan de muur verankerd te zijn.

Opbouw geschied door personen die voldoende gekwalificeerd zijn, dan wel voldoende vertrouwd zijn met de opbouw van dit werkbrugsysteem.

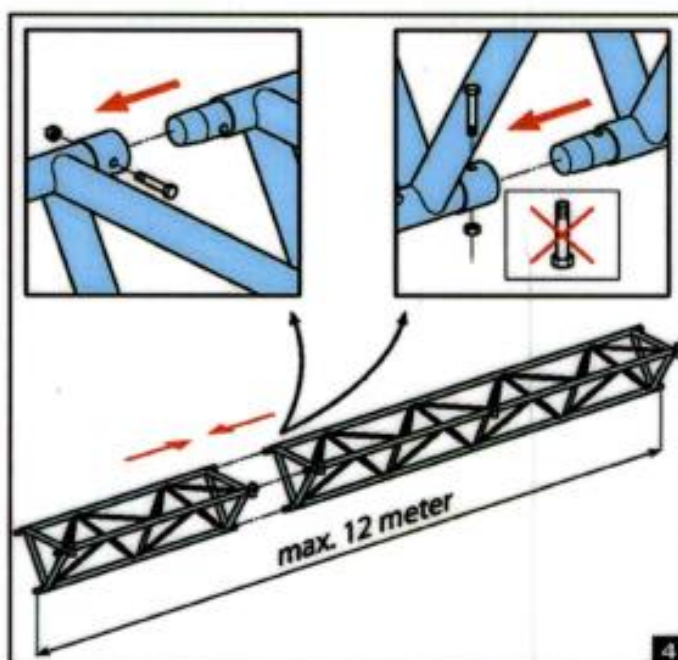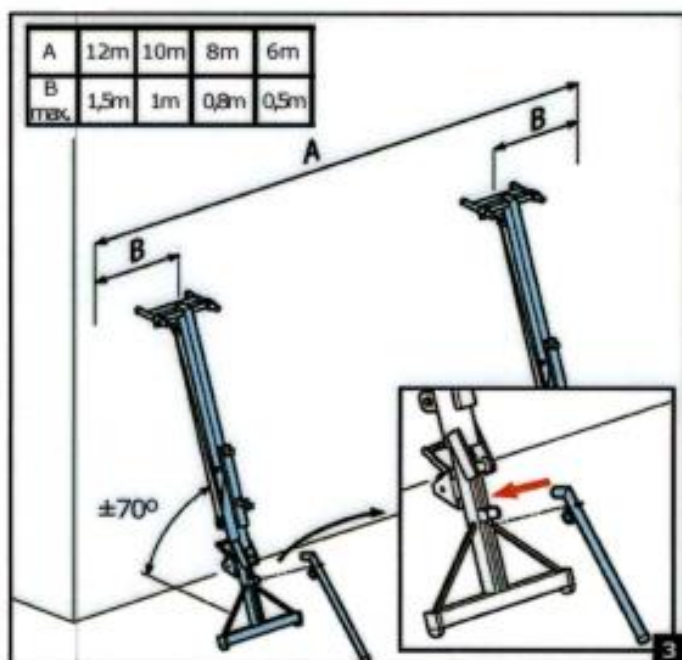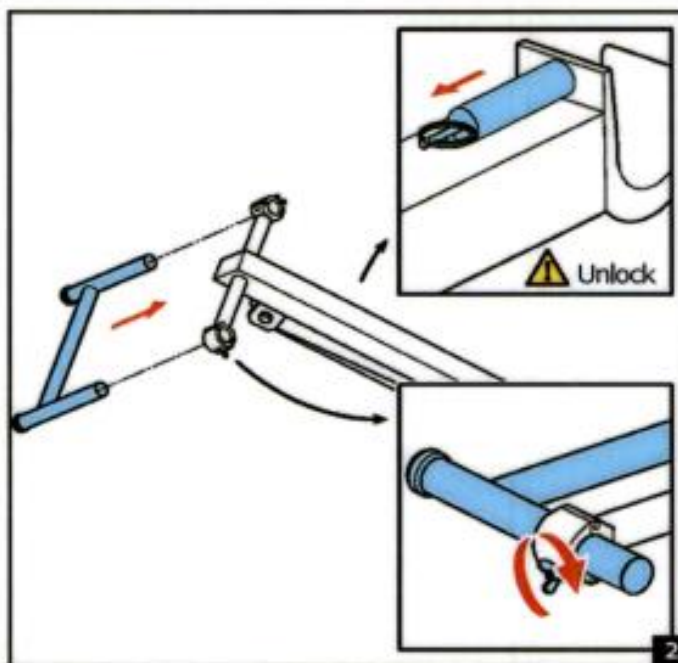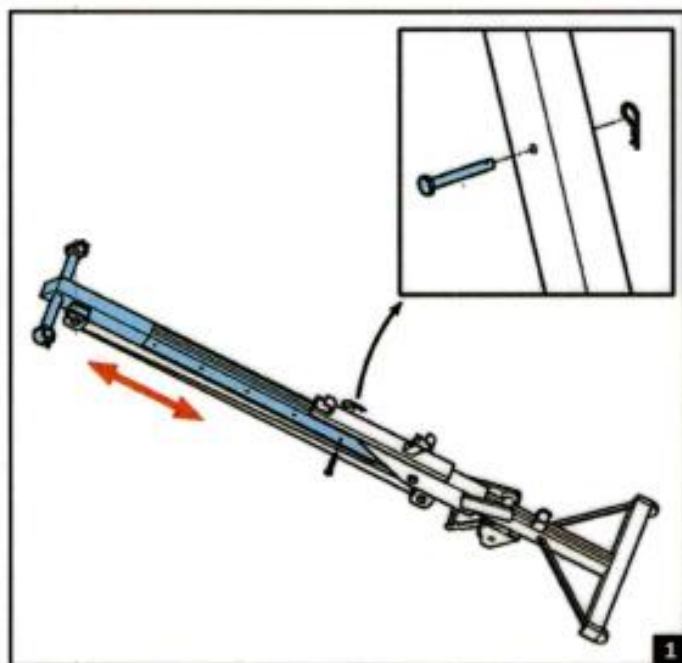


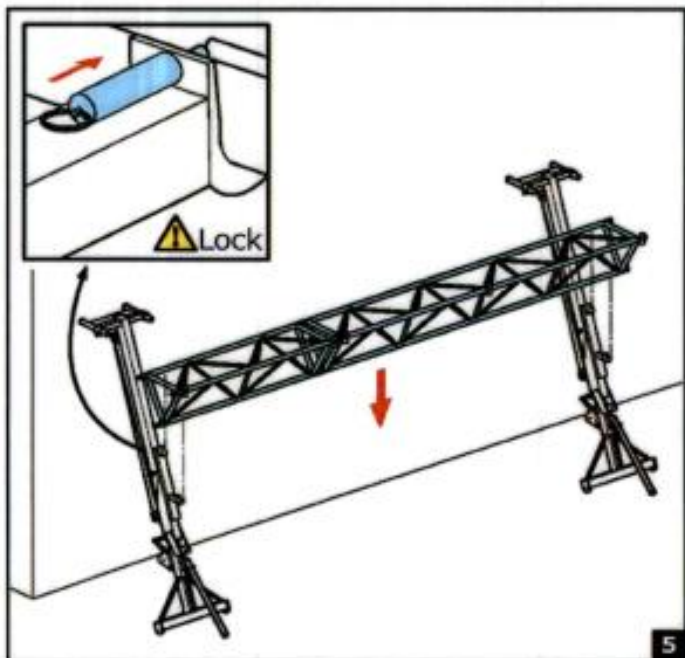


5

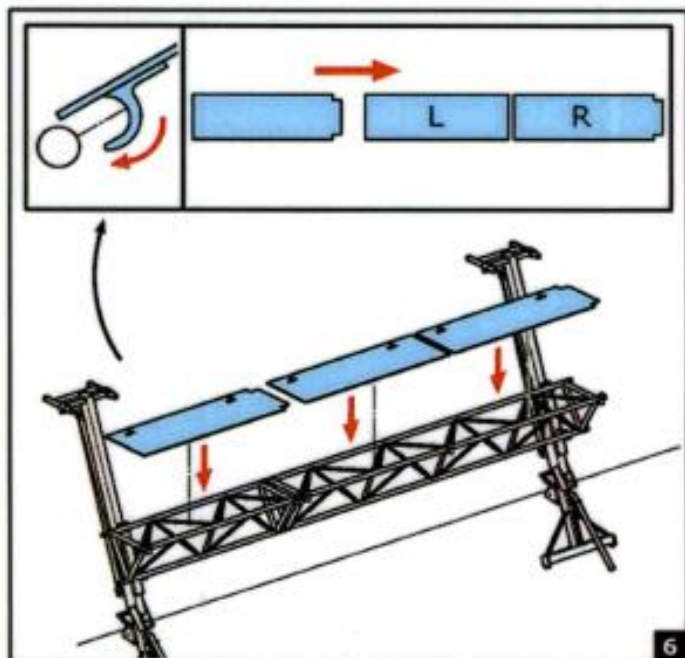

6

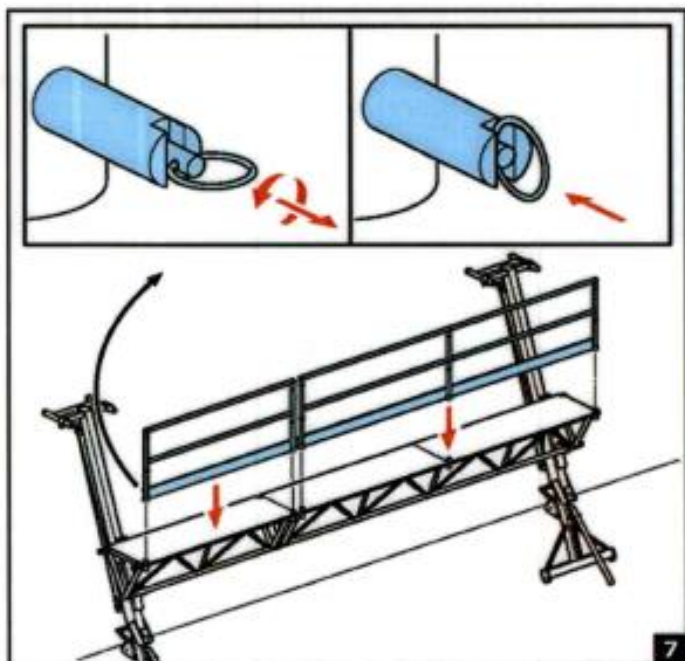

7

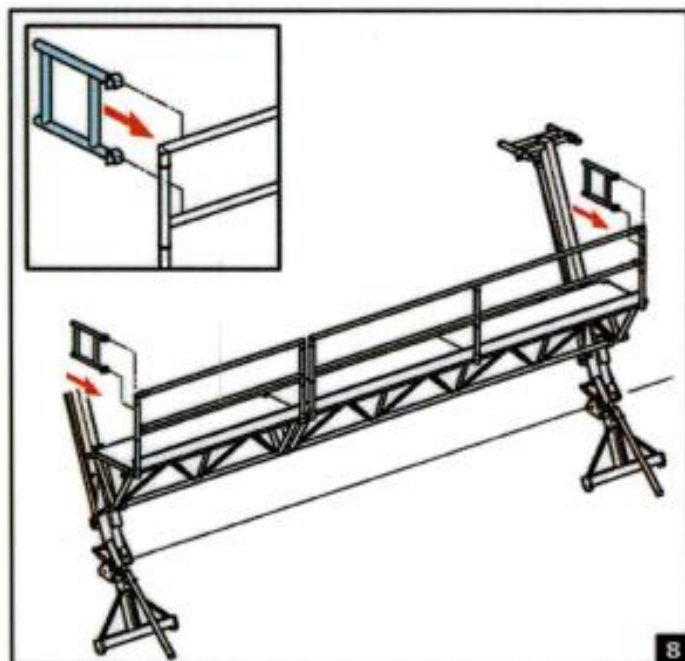

8



9



10