



HOOGWERKERBOEK




Fabrikant: HINOWA

Type: 14.70

Fabrieksnr.: C23G4SJAX07

Bedrijfsnr.: ~~72~~ ~~KNIR~~ 4003

72 KNIR 4003

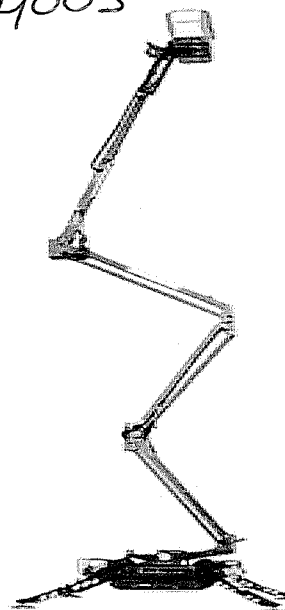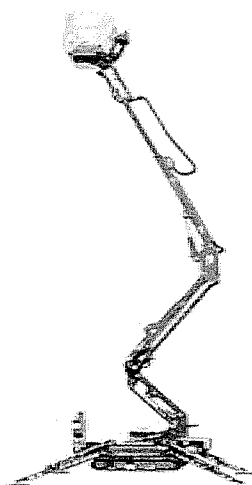



HOOGWERKERBOEK

Fabrikant: **HINOWA**

Type: **ES 14.68**

GOLDLIFT 14.70

LIGHTLIFT 14.72

LIGHTLIFT 19.65

Fabrieksnr.: **C23645JAX07**

Bedrijfsnr.: _____

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

INLEIDING

Zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit (1999), Artikel 7.4a, lid 6, dient elk hijs- en hefwerktuig voorzien te zijn van "Bewijsstukken van Onderzoeken". Dit HOOGWERKERBOEK is het instrument om aan te tonen dat aan deze verplichting is voldaan.

INVULINSTRUCTIE

Hoofdstuk 1, 4 en 5 dienen door de fabrikant/leverancier volledig te worden ingevuld voordat de hoogwerker ter keuring wordt aangeboden. Hoofdstuk 2 wordt ingevuld en gewaarmerkt door de deskundige (keuringsinstantie) die de keuring voor eerste ingebruikname heeft uitgevoerd, nadat deze keuring met goed gevolg is verlopen. Hoofdstuk 3 wordt ingevuld door de deskundige (keuringsinstantie) en/of de verantwoordelijke persoon.

IDENTIFICATIE

* Juiste type aankruisen

Fabrikaat HINOWA

Type* ☐ ES 14.68 / ☒ GOLDLIFT 14.70 / ☐ LIGHTLIFT 14.72 / ☐ LIGHTLIFT 19.65

Fabrieksnummer C2364 SJAX07

Bedrijfsnummer _____

Bouwjaar 2007

Fabrikant HINOWA S.p.A.; via Fontana; 37054 Nogara Verona Italië

Leverancier VTN Europe B.V.; Waaier 18; 2451 VV Leimuiden Nederland

EERSTE INGEBRUIKNAME

Uitvoeringsplaats: LEIMUIDEN d.d.: _____

Door: ROOD BRUG

Werkzaam bij: HINOWA NEDERLAND B.V.

Bedrijfsstempel en handtekening

Hinowa Nederland
Waaier 18
2451 VV Leimuiden
Tel.: 0172 - 499 297
Fax: 0172 - 508 482
www.hinowa.nl

Keuringsrapport: R.N. Brug - 020 d.d.: _____


HIN 278

WERKBEREIKDIAGRAM



	ES 14.68	GOLDLIFT 14.70	LIGHTLIFT 14.72	LIGHTLIFT 19.65	
Afmetingen					
Transportlengte	3,98	3,98	4,02	4,46	m
Transportbreedte	0,79	0,79 / 1,09	0,79	0,79	m
Transporthoogte	2,02	2,02	2,07	1,95	m
Spoorbreedte	0,60	0,60 / 0,90	0,60	0,60 / 0,90	m
Totaal gewicht	1700	1700	1400	2080	kg
Werkbak	0,6 x 0,77 / 0,6 x 1,29	0,6 x 0,77 / 0,6 x 1,29	0,77 x 1,33	0,60 x 1,30	m
Belastingen(*)					
Aantal personen	1	1 2	1 2	1 2	
Uitrusting	40	40 40	40 40	40 40	kg
Maximale werklast	120	120 200	120 200	120 200	kg
Toelb. manuele kracht	200	200 400	200 400	200 400	N
Toelaatbare windsnelheid	12,5	12,5	12,5	12,5	m/s
Toelaatbare scheefstand	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	
Stempels	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	
Stempeloppervlak	700	700	700	700	cm ²
Stempelbasis	2,7 x 2,7	2,7 x 2,7	2,87 x 2,91	2,89 x 2,89	m
Max. dyn. belasting	1330	1330	1200	1330	kg

*: Binnen: Zie figuur voor uitvoering beschrijving van last-vlucht-verhoudingen



ES 14.68

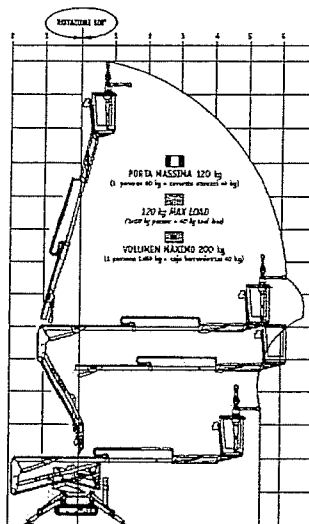

GOLDLIFT 14.70

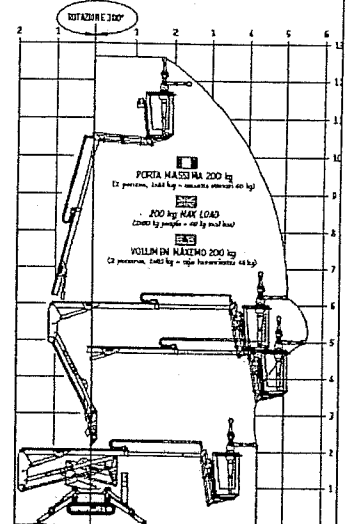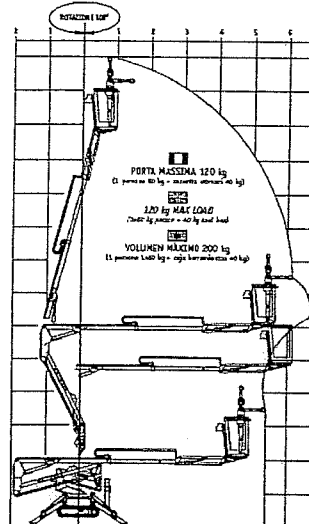

LIGHTLIFT 14.72

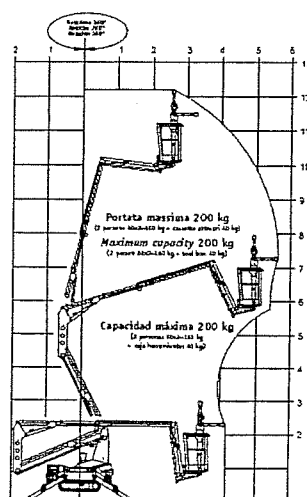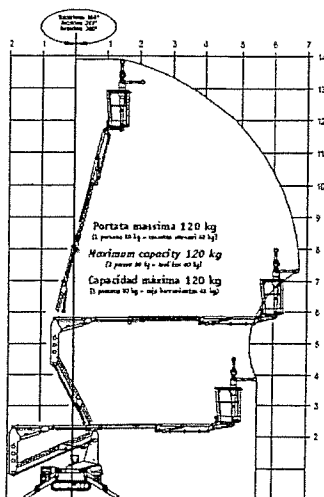

LIGHTLIFT 19.65

