



Hoogwerkerboek

Fabrikaat: **AICHI**

Type: **SR123J**

Fabrieksnummer: **667679**

Bedrijfsnummer:



2/11

Identificatie

Fabrikaat : AICHI
Type : SR123J
Fabrieksnummer : 667679
Bedrijfsnummer :
Bouwjaar : 2002

Naam fabrikant : AICHI Corporation
1152 Ryoke Ageo
362 Saitama
Japan

Naam leverancier : Riwal Hoogwerkers
Maxwellstraat 27
3316 GP Dordrecht
Nederland

ONDERZOEK EN BEPROEVINGEN

Keuring voor eerste ingebruikname van de hoogwerker

Werd uitgevoerd te: Dordrecht op: 13-4-2004

Door: Naam: Dhr. J. Koot
Functie: Inspecteur

Werkzaam bij:
Naam instelling, bedrijf o.d.: SGS Nederland B.V.
Malledijk 18
Spijkenisse

Handtekening en stempel:

SGS Nederland B.V.
P.O. Box 200
NL - 3200 AA Spijkenisse
J. Koot

13 APR. 2004

Keuringsrapport:

Nummer: 830070-2 Afgegeven d.d.: 13-4-2004
Werkbereikdiagram: zie bijgaand gewaarmerkt werkbereikdiagram.

Nummer: 667679 d.d.: 13-4-2004
Keuringsnorm : EN 280-2001


AICHI CORPORATION

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Fabrikant: AICHI CORPORATION
Adres: 1152 Ryoke Ageo-shi
Saitama 362
Japan
Machine soort: Mobiele hoogwerker
Model: SR123J
Serienummer: 667679
Notified Body: Powered Access Certification Ltd.
Adres: PO Box 27
Carnforth
Lancashire
LA6 1GA
UK
Certificaat nummer: CE6/13223/PAC

Wij verklaren hierbij dat de hier vermelde machine overeenkomt met de richtlijnen van de de machinerichtlijn 89/392/EEC, waarin opgenomen de richtlijnen 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, en EMC richtlijn 89/336/EEC.

Van toepassing zijnde geharmoniseerde normen: EN292 part1 en 2;1991/1991
EN418;1992
prEN280;1998

Ondertekend: 

Datum: 19 juli 2002

Naam: KENJIRO NEZUKA

Functie: Directeur, Aichi Corporation

Deze verklaring komt overeen met de richtlijn van annex II -A richtlijn 89/392/EEC. Een modificatie van de hier vermelde machine ontkracht deze verklaring.



AICHI SR123J
667679
3/11

Waarmerk



1. OVERZICHT EIGENAREN

Huidige eigenaar (naam en volledig adres)

1. Syperda Verhuur

Sudergoweg 54

8651 CN Sneek



Aichi SR123J
667679

10/11

13 APR 2004

SGS Nederland B.V.

Box 200

NL 1206 AE Spijkenisse

J. Kooij

Kenmerken	SR123J
Zelfrijdend	
Wielbasis	2050 mm
Spoorbreedte	1700 mm
Bodemvrijheid	36 cm
Pendel as	n.v.t.

Rupsen	
Soort	Staal
Maat / Plaatbreedte	450 /mm
Max. dyn. belasting	7030 kg

Stempels	
Aantal, soort	
Stempelbasis	X m
Stempeloppervlak	mm ²
Max. dyn. belasting	kg


Platform beweegbaar
door

Telescoop	3 delig
Jib	1 delig

Totaal gewicht	8600 kg
Ballast bovenbouw	1160+677 kg
Ballast chassis voor	300 kg
Ballast chassis achter	350 kg

Werkbereik diagram / grafiek

Gebied waarin rijden mogelijk is

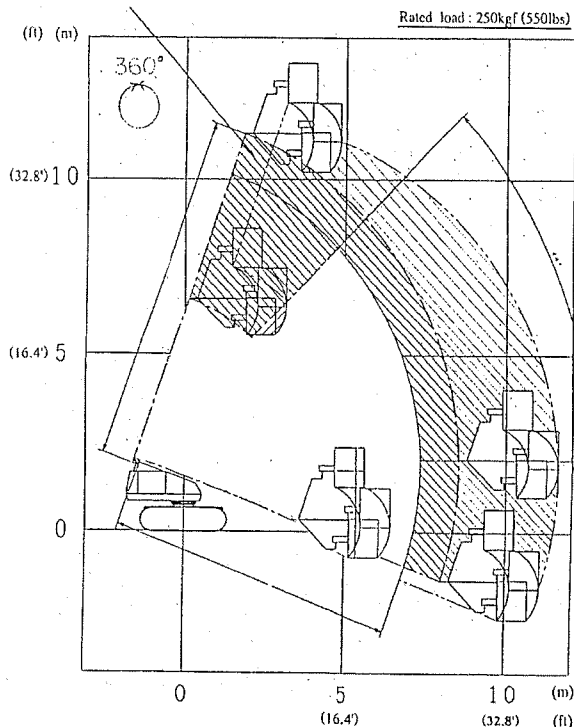

Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.

Afmetingen

Transportlengte	6330 mm	Draaicirkel ballast	185 cm
Transportbreedte	2150 mm	Werkbak	1.3x0.75 m
Transporthoogte	2200 mm	Vloerhoogte laagste stand	210 mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak			11,5 m

Belastingen

Binnen*: In gesloten ruimten	Werkbak / platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen/Beperkt	Buiten	Binnen	
Aantal personen	2	-	-	-	
Maximale werklust	250	-	-	-	kg
Toelaatbare manuele kracht	400	-	-	-	N
Uitrusting	90	-	-	-	kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-	-	-	m/s

Overige gegevens

Max. hydr. werkdruk	210 Bar	Hoofdspanning	24 V
Omgev. temp. min/max	-20 + 40 °C	Hulpspanning	24 V
Belasting vooras	kg	Belasting (achter-) as	kg

Kabels / kettingen Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen; 4jaar

Inzetbaarheid

SR123J

b

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Beperkt	
toelaatbare vloerhoogte	transport	-	12,0	-	m
Toelaatbare scheefstand langs -as	5,0	-	5,0	-	°
Toelaatbare scheefstand dwars-as	5,0	-	5,0	-	°
Toelaatbare maximale rijnsnelheid	0,42	-	-	-	m/s



AICHI SR123J
667679

11/11

DIVERSEN

A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.