


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	X-105EL12	X-105EL16	X-105EL18
H (max.)	± 12,50 m	± 12,50 m	± 12,50 m
A (max.)	± 10,50 m	± 10,50 m	± 10,50 m
C (min.)	± 1,54 m	± 1,62 m	± 1,63 m
DxF (min.)	3,21 x 1,16 m	3,21 x 1,54 m	3,21 x 1,74 m
ExF (max.)	4,61 x 1,16 m	4,61 x 1,54 m	4,61 x 1,74 m
H1	2,72 m	2,78 m	2,79 m
H2	1,85 m	1,98 m	1,99 m
H3	--	2,00 m	2,01 m
LxB	3,50 x 1,19 m	3,50 x 1,56 m	3,50 x 1,82 m
G	2,44 m	2,44 m	2,44 m
M	115 mm	175 mm	195 mm
∅ D	± 3,10 m	± 3,80 m	± 3,80 m
 (max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (sec.)	45/36 sec.	46/36 sec.	46/36 sec.
	2,6 km/h	3,3 km/h	3,5 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
	18 x 7 x 12 - 1/8	22 x 7 x 16	--
	--	○	26 x 12 x 12
	--	○	○
 (max.)	± 25%	± 20%	± 20%
	240 Ah/k5/48 V	240 Ah/k5/48 V	240 Ah/k5/48 V
 kg	4.470 kg	4.820 kg	4.940 kg

	X-105EL12	X-105EL16	X-105EL18
TOEPASSING			
Voor gebruik in gesloten ruimten	●	●	●
Voor gebruik buiten	--	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	-15°C	-15°C	-15°C

	X-105EL12	X-105EL16	X-105EL18
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN			
Beschermhek	--	●	●
Daalbeveiliging	●	--	--
Rij-alarm (akoestisch)	●	●	●
Nooddaalvoorziening	●	●	●

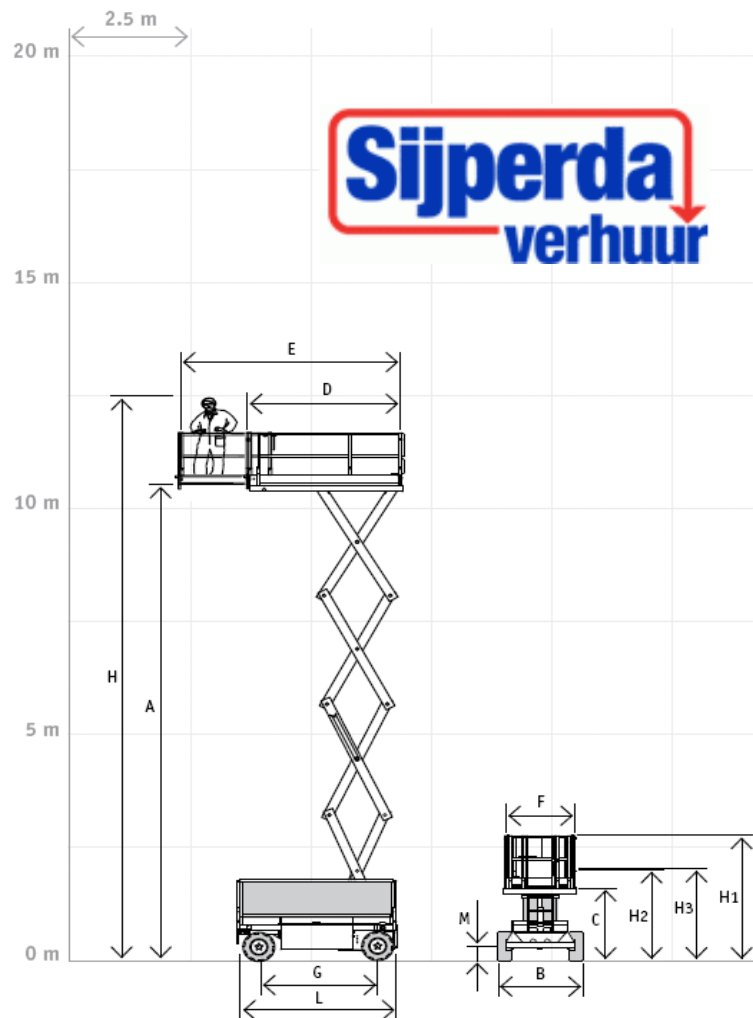

	X-105EL12	X-105EL16	X-105EL18
OPTIES			
Besturing met snelsluitstekker	●	●	●
Urenteller	●	●	●
Lader (hoogfrequent)	●	●	●
230V voorziening op het platform	○	○	○
Rijden, proportioneel	●	●	●
Sperfunctie	--	○	○
Vierwielaandrijving (4WD)	--	○	○

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschooben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raußenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
∅ D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wenderadius Außen
 (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main-platform (retracted) Tragfähigkeit Plattformfestteil
 (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Plattformausschub
 (sec.)	Hef-/daaltijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rijsnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimgevuld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimgevuld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vlakstellen links/rechts (dwars) Leveling left/right (transversal) Quermivellment (links/rechts)
 (max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traktion Naßzellen)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
 kg	Eigenengewicht Gross weight Eigengewicht
●	Standaard Standard Standardausrüstung
○	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar