


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	Y-64EL8	Y-64EL14
H (max.)	± 8,40 m	± 8,40 m
A (max.)	± 6,40 m	± 6,40 m
C (min.)	± 1,10 m	± 1,15 m
DxF (min.)	2,65 x 0,84 m	2,65 x 1,34 m
ExF (max.)	3,55 x 0,84 m	3,55 x 1,34 m
H1	2,25 m	2,30 m
H2	1,38 m	1,43 m
LxB	2,95 x 0,85 m	2,80 x 1,42 m
G	2,03 m	2,09 m
M	90 mm	140 mm
Ø D	± 2,90 m	± 4,40 m
 (max.)	350 kg (2 pers. + 190kg)	300 kg (2 pers. + 140kg)
 (max.)	350 kg (2 pers. + 190kg)	300 kg (2 pers. + 140kg)
 (sec.)	36/33 sec.	38/30 sec.
	3,4 km/h	3,4 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	500 - 8	○
	--	23 x 10,5 - 12
 (max.)	± 25%	± 25%
	180 Ah/k5/24 V	240 Ah/k5/24 V
	1.860 kg	2.390 kg

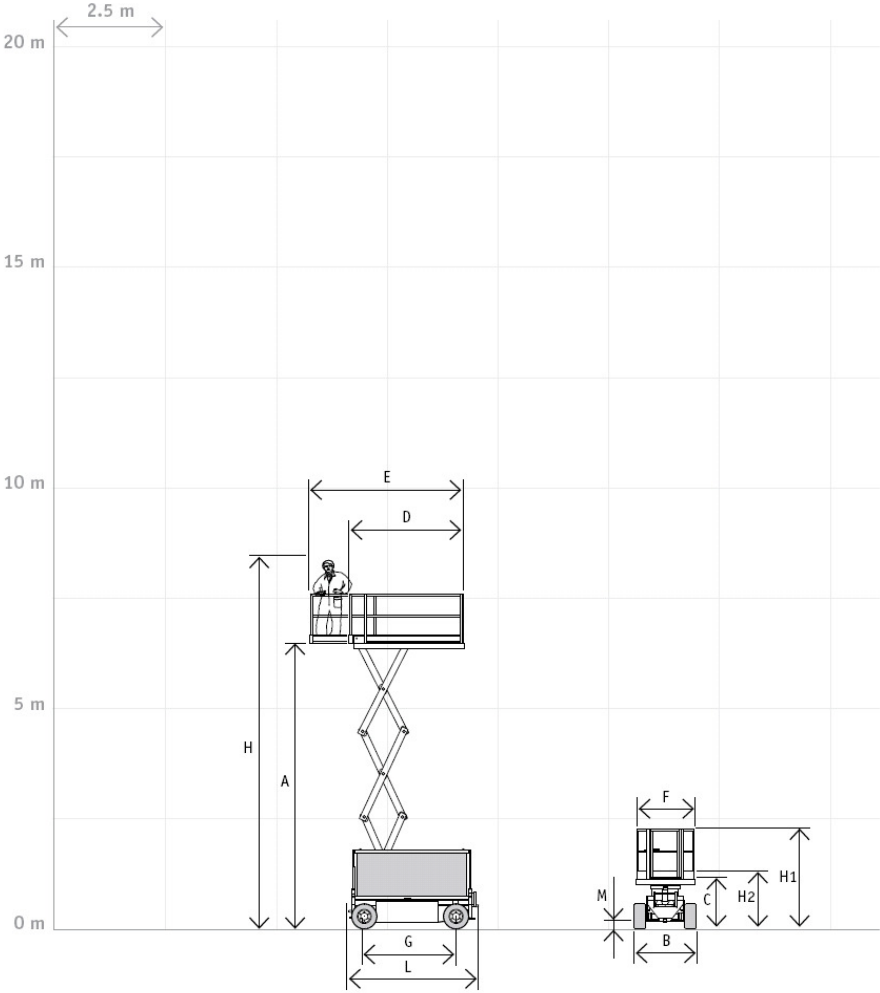

Y-64EL8 & Y-64EL14

Y-64EL8 Y-64EL14

OPTIES		
Besturing met snelsluitstekker	●	●
Urenteller	●	●
Lader (hoogfrequent)	●	●
230V voorziening op het platform	○	○
Rijden, proportioneel	●	●
Sperfunctie	--	○

Y-64EL8 Y-64EL14

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN		
Beschermhek	--	●
Daalbeveiliging	●	--
Rij-alarm (akoestisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	●	●

Y-64EL8 Y-64EL14

TOEPASSING		
Voor gebruik in gesloten ruimten	●	●
Voor gebruik buiten	--	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	-15°C	-15°C



H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
Ø D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wenderadius Außen
 (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main-platform Tragfähigkeit Plattformfestteil
 (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Platformausschub
 (sec.)	Hef-/daaltijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rijsnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimgevuld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimgevuld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vlakstellen links/rechts (dwars) Levelling left/right (transversal) Quernivellement (links/rechts)
 (max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traktion Naßzellen)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht
●	Standaard Standard Standardausrüstung
○	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar