



Hoogwerkerboek

Fabrikaat: **JLG**

Type: **460SJ**

Fabrieksnummer: **0300069681**

Bedrijfsnummer: *72-TELE-5002*



INVULINSTRUCTIES HOOGWERKERBOEK

De fabrikant/leverancier vult de kenmerkende gegevens volledig in voordat de hoogwerker voor de keuring vóór eerste ingebruikname wordt aangeboden.

“**ONDERZOEK EN BEPROEVING**” wordt ingevuld en gewaarmerkt door de deskundige (keuringsinstantie) die de keuring vóór eerste ingebruikname heeft uitgevoerd, nadat deze keuring met goed gevolg is verlopen.

“**OVERZICHT ONDERZOEKINGEN, BEPROEVINGEN EN ONDERHOUD**” wordt ingevuld door de **deskundige** (keuringsinstantie) en/of **de verantwoordelijke persoon**. Hieronder vallen ook ketting- en/of kabelcontroles.

De deskundige dient aantekening te maken in de kolommen 1 t/m 4 van:

datum	(Kolom 1)
bedrijfsnaam en eigen naam	(Kolom 2)
handtekening	(Kolom 2)
soort onderzoek, beproeving	(Kolom 3)
zijn bevindingen	(Kolom 4)

Nadat in de tekortkomingen is voorzien dient de uitvoerend deskundige of de verantwoordelijke persoon die een en ander in orde heeft bevonden, dit te vermelden in de kolommen 5 en 6 met de datum (kolom 5), bedrijfsnaam, persoonsnaam en handtekening (kolom 6), met eventueel een verwijzing naar een reparatierapport of andere documenten die aan het hoogwerkerboek horen te zijn toegevoegd.

Voorwoord

De inhoud van dit Hoogwerkerboek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Deskundigen Hoogwerkers (CDH). De CDH is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen, zoals fabrikanten, leveranciers, verhuurders, gebruikers en overheid. Gegevens betreffende de hoogwerker, zoals type, inzetbaarheid, werkbereik, grote reparaties en onderzoeken en beproevingen, worden hierin bijgehouden.

In de EG-Richtlijnen met betrekking tot Machines (89/392/EEG) en Arbeidsmiddelen (89/655) zijn verplichtingen opgenomen betreffende het bijhouden en voorhanden zijn van een administratie. De inhoud van het Hoogwerkerboek geeft hiervoor een goede invulling. Gebruik hiervan wordt daarom aanbevolen.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Het is te allen tijde verboden om aan dragende onderdelen te lassen, te branden of te boren zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant of leverancier. Tevens dient men uitsluitend originele, door de fabrikant voorgeschreven onderdelen toe te passen.

GEBRUIK

Een hoogwerker mag slechts worden gebruikt door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. De werkgever is verplicht bedoelde personen voldoende te (doen) instrueren.

Een hoogwerker mag niet worden bediend door personen jonger dan 18 jaar.

Een hoogwerker mag niet zwaarder worden belast dan met de aangegeven toelaatbare werklust.

Het heffen en anderszins verplaatsen van het hefvlak van een hoogwerker moet met de nodige zorg en voorzichtigheid gebeuren.

Een hoogwerker mag tijdens normaal bedrijf slechts worden bediend vanaf het daarvoor bestemde hefvlak.

Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.

Het uitstappen op hoogte uit de hoogwerker of werkbak is niet toegestaan, tenzij het hefvlak of de werkbak voldoende aan of op het vlak van betreding is afgesteund en ontheffing door het bevoegd Districtshoofd van de Arbeidsinspectie is verleend.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van onbeschermd, bovengrondse, onder spanning staande electriciteitsleidingen is toestemming nodig van het betreffende electriciteitsbedrijf (beheerder en/of eigenaar van die leidingen), voor zover die werkzaamheden worden verricht binnen volgende zones:

50 meter, bij hoogspanningsleidingen op stalen masten;

25 meter, bij laagspanningsleidingen op houten masten;

5 meter, bij contactleidingen van spoor- en tramwegen, alsmede van speciale hijskranen en dergelijke.



2/11

Identificatie

Fabrikaat :JLG
Type :460SJ
Fabrieksnummer :0300069681
Bedrijfsnummer :
Bouwjaar :2002

Naam fabrikant :JLG Industries Inc.
1 JLG Drive
17233-9502 McConnellsburg
U.S.

Naam leverancier :Riwal Hoogwerkers
Maxwellstraat 27
3316 GP Dordrecht
Nederland

ONDERZOEK EN BEPROEVINGEN

Keuring voor eerste ingebruikname van de hoogwerker

Werd uitgevoerd te: Dordrecht op: 13-2-2003

Door:

Naam: Dhr. J. Koot

Functie: Inspecteur

Werkzaam bij:

Naam instelling, bedrijf o.d.: SGS Industrial Services B.V.
Malledijk 18
Spijkenisse

Handtekening en stempel:

13 FEB. 2003

SGS Nederland B.V.
P.O. Box 200
NL - 3200 AE Spijkenisse
J. Koot

Keuringsrapport:

Nummer: 828464-2 Afgegeven d.d.: 13-2-2003
Werkbereikdiagram: zie bijgaand gewaarmerkt werkbereikdiagram.

Nummer: 0300069681
Keuringsnorm : prEN 280

d.d.: 13-2-2003



JLG 460SJ
0300069681
3/11

Waarmark

SGS

1. OVERZICHT EIGENAREN

Huidige eigenaar (naam en volledig adres)

1. Syperda Verhuur

Sudergoweg 54

8651 CN Sneek



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's
Representative:

JLG INDUSTRIES (EUROPE)

a division of JLG Industries Inc.

Address:

**Kilmartin Place
Tannochside Park
Uddingston
G71 5PH
SCOTLAND**

Machine Type:

Mobile Elevating Work Platform

Model Type:

460SJ

Serial Number:

0300069681

Notified Body:

Powered Access Certification Ltd.,

Address:

**P.O. Box 27,
Carnforth,
Lancashire,
LA6 1GA**

Certificate Number:

CE6/13255/PAC

Applicable Harmonised Standards:

EN292 part 1 & 2; EN418; pr EN280

*We hereby declare that the above mentioned machine
conforms with the requirements of the Machinery
Directive 98/37/EEC and EMC Directive 89/336/EEC*

Signed:

Date:

2 September 2002

Name: **Alan S. McIntyre**

Position: **Technical Support Manager**

Remark:

This declaration conforms with the requirements of annex II-A of the council directive 98/37/EEC.
Any modification to the above described machine violates the validity of this declaration.



Test Certificaat

1	Naam & Adres van de fabrikant	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2	Model	460SJ
3	Serienummer	0300069681
4	Datum van fabricage	30 augustus 2002
5	Max. toelaatbare werklast	230kg
6	Max. platform hoogte	14.02m
7	Max. reikwijdte platform	12.34m
8	Max. hydraulische druk	310bar
9	Max. verplaatsing in 10 minuten met maximale werklast	32mm
10	Proef last (statisch)	340kg
11	Machine gewicht	7,745kg

Verklaring:

Wij verklaren dat op 30 augustus 2002 de hierboven vermelde machine is onderzocht, beproefd en in orde bevonden zonder enige tekort-komingen.

Naam controleur: **Max Lane**

Functie: **Quality Assurance Technician**

Adres zakelijk: JLG Industries, Inc., 560 Walnut Bottom Road, Shippensburg, PA 17257-9697

Getekend in opdracht van JLG Industries, In

Kenneth R. Welsh,
Quality Manager

Opmerking:

- 1 De machine dient minimaal 1 keer per jaar te worden onderzocht en beproefd door een deskundig persoon.
- 2 De machine dient na grote reparatiewerkzaamheden opnieuw te worden onderzocht en beproefd door een deskundig persoon.



JLG 460SJ
0300069681


10/11

SGS Nederland B.V.
P.O. Box 206
NL - 3200 AB Spijkenisse
J. Koot

Kenmerken		460SJ
Zelfrijdend		
Wielbasis	2340	mm
Spoorbreedte	1980	mm
Bodemvrijheid	28	cm
Pendel as	Ja	
Banden		
Soort	Schuimgevuld	
Maat / Plaatbreedte	14-17,5nhs	/mm
Max. dyn. belasting	3357	kg
Stempels		
Aantal, soort		
Stempelbasis	X	m
Stempeloppervlak		mm ²
Max. dyn. belasting		kg
Platform beweegbaar door		
Telescoop	2 delig	
Jib	Ja	
Totaal gewicht	7745	kg

Werkbereik diagram / grafiek

13 FEB, 2003
88464-2

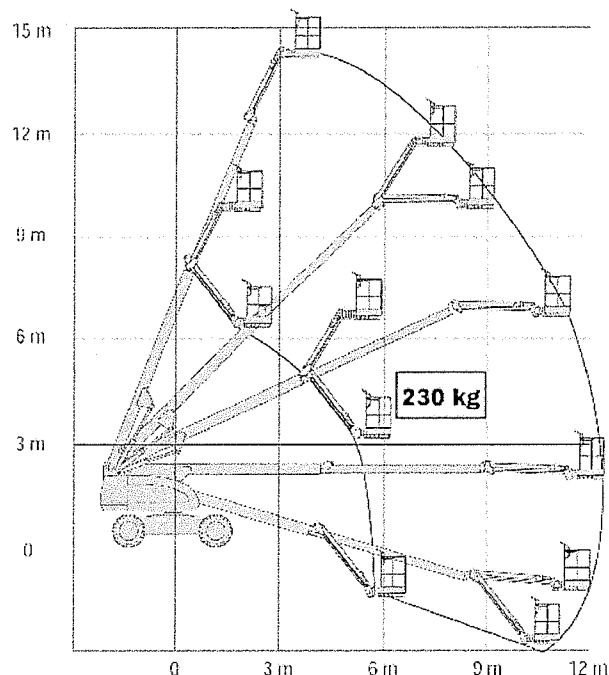

Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.

Afmetingen

Transportlengte	6150	mm	Draaicirkel ballast	410	cm
Transportbreedte	2340	mm	Werkbak	0,76x1,83	m
Transporthoogte	2240	mm	Vloerhoogte laagste stand	0	mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak				12,5	m

Belastingen

Binnen*: In gesloten ruimten	Werkbak / platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Aantal personen	2	-	-	-	
Maximale werklust	230	-	-	-	kg
Toelaatbare manuele kracht	400	-	-	-	N
Uitrustings	70	-	-	-	kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-	-	-	m/s

Overige gegevens

Max. hydr. werkdruk	280	Bar	Hoofdspanning	12	V
Omgev.temp. min/max	-20 + 40	°C	Hulpspanning	12	V
Belasting vooras		Kg	Belasting (achter-) as		kg

Kabels / kettingen Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: n.v.t.

Inzetbaarheid

460SJ

S

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld	
toelaatbare vloerhoogte	transport	14,0	14,0	-	m
Toelaatbare scheefstand langs -as	4,0	4,0	4,0	-	°
Toelaatbare scheefstand dwars-as	4,0	4,0	4,0	-	°
Toelaatbare maximale rijnsnelheid	2	0,33	-	-	m/s



JLG 460SJ
0300069681

11/11

DIVERSEN

Blank lined area for notes or calculations.