


LOGBOEK

Merk: **AICHI**

Type: **SP21AJ**

Serienummer.: **702698**

Bedrijfsnummer.:



INLEIDING

Zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit (1999), Artikel 7.4a, lid 6, dient elk hijs- en hefwerktuig voorzien te zijn van "Bewijsstukken van Onderzoeken". Hierin voorziet dit **LOGBOEK**

INHOUD

INVULINSTRUCTIE.....	1
IDENTIFICATIE.....	2
EERSTE INGEBRUIKNAME.....	2
OVERZICHT EIGENAREN.....	3
OVERZICHT (PERIODIEK) ONDERZOEK EN BEPROEVING / GROTE REPARATIES.....	4
WERKBEREIKDIAGRAM.....	12
DIVERSEN.....	13

INVULINSTRUCTIE

Bij de **EERSTE INGEBRUIKNAME** verklaart de deskundige waar en wanneer deze keuring van de onder **IDENTIFICATIE** vermelde machine heeft plaatsgevonden. Tevens vindt u hier verwijzingen naar het keuringsrapport en het **WERKBEREIKDIAGRAM**. Deze dient buiten de volgende onderwerpen (indien van toepassing) tevens een waarmerk (bedrijfsstempel, datum, handtekening) te bevatten:

- fabrikaat
- type
- fabrieksnummer
- alle gegevens m.b.t. de stabiliteit van de machine, zoals:
 - maximaal toelaatbare belasting (per werkplatform) en de verdeling in personen en uitrusting hiervan;
 - maximaal toelaatbare manuele kracht;
 - maximaal toelaatbare windsnelheid;
 - maximaal toelaatbare scheefstand;
 - maximaal toelaatbare rijnsnelheid bij gedefinieerde platformhoogte;
 - totaal gewicht van de machine;
 - gewicht van aanwezige ballast en de locatie daarvan;
 - opstelling van de machine: mobiel, stationair of gestempeld;
 - soort banden: lucht, geschuimde, massief;
 - starre as(sen) of pendelend met blokkering.

In de tabel "**OVERZICHT (PERIODIEK) ONDERZOEK EN BEPROEVING / GROTE REPARATIES** (3) dient de desbetreffende deskundige o.v.v. datum (1), eigen- en firmanaam (2) zijn bevindingen te vermelden, met eventueel verwijzingen naar een uniek inspectie- of onderhoudsrapport (4), dat aan dit logboek toegevoegd dient te worden. Een zelfde procedure dient men te volgen na het in orde bevinden (oplossen van vermelde tekortkoming(en)) (5) + (6).

Overige informatie, zoals bijvoorbeeld afmetingen, werkdruk e.d. is opgenomen onder **MACHINEGEGEVENS**. Tevens vindt u in dit **LOGBOEK VOOR HOOGWERKER** een **OVERZICHT VAN EIGENAREN** en onder **DIVERSEN** kunt u overige opmerkingen plaatsen.

Uitgegeven door:
Aichi Sales Office B.V.

AICHI -/- SP21AJ -/- 702698



IDENTIFICATIE

Fabrikaat: AICHI

Type: SP21AJ

Fabrieksnummer: 702698

Bedrijfsnummer: _____

Bouwjaar: 2007

Naam fabrikant: Aichi Corporation

Adres: 1152 Ryoke Ageo
362 Saitama Japan

Naam leverancier: Aichi Sales Office BV

Adres: Koopmansweg 3
4906 CP Oosterhout Nederland

EERSTE INGEBRUIKNAME

Uitvoeringsplaats: Oosterhout d.d.: _____

Door: Naam: M. W. M. Schoonen.

Functie: Inspecteur.

Werkzaam bij: Naam: TUV NEDERLAND QA B.V.

Adres: De Waal 21C
5693 AC Best

Bedrijfsstempel en handtekening


 MWM SCHOONEN.
P.J.M. Schepers

Keuringsrapport volgens norm EN 280:

Nummer: 13603/300005. d.d.: 31 JAN. 2007

Werkbereikdiagram:

Nummer: 702698 d.d.: 31 JAN. 2007



OVERZICHT EIGENAREN

(Naam en volledig adres)

1 **Sijperda Verhuur**

2

3

4

5

6

7

8

EC DECLARATION OF CONFORMITY EG CONFORMITEITSVERKLARING EG Konformität Erklärung

Manufacturer / Fabrikant / Hersteller : AICHI CORPORATION

Address / Adres / Adresse : 1152 Ryoke Ageo-shi Saitama 362-8550 JAPAN

Machine type / machine type / Maschine typ : Mobile Elevating work platform / Mobiele hoogwerker / Mobilen ArbeitsBühnen

Type / type / Typ : SP21AJ

Serial number / seriennummer : 702698

Notified Body : Powered Access Certification Ltd. / TÜV Nederland QA B.V.

Address / Adres / Adresse : PO Box 27 Carnforth Lancashire LA6 1 GA UK / de Waal 21c 5684 PH Best

Certificate number / Certificaat nummer / Zertifikat Nummer : CE6 / 13274 / PAC -/- 12634/061109

We hereby declare that the above mentioned machine conforms with the requirements of Directives / Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde machine in overeenstemming is met de richtlijnen / Hiermit erklären wir das Obenstehende Maschine in Übereinstimmung ist mit Richtlinie:

98/37/EC, 2000/14/EC

Measured noise level / waargenomen geluidsniveau / gemessen gerausche Niveau : 101 dB(A)

Guaranteed noise level / gewaarborgd geluidsniveau / Garantiert gerausche Niveau : 103 dB(A)

Applicable Harmonized Standards / Toegepaste, geharmoniseerde normen / Angewendete Harmonisierte Normen:

EN 292 part 1 & 2; 1991, EN 418; 1992, prEN 280;1998

Signed / Ondertekend / Unterzeichnet :

Date / Datum: 17-01-2007

Name / Naam : Kenjiro Nezuka
Title / Functie / Funktion : Director / Directeur
Aichi Corporation, Japan



Remark:

Any modification to the above mentioned machine violates the validity of this declaration.

Opmerking:

Een modificatie aan de bovengenoemde machine ontkracht deze verklaring.

Bemerkung:

Modifizierung an Der Obengenante Maschine Machen diese Erklärung Ungültig

Uitgegeven door:
Aichi Sales Office B.V.

AICHI -/- SP21AJ -/- 702698

**WERKBEREIKDIAGRAM**

Onderwagen		
Onderstel:	Zelfrijdend	
Wielbasis:	2,50	m
Spoorbreedte:	2,03	m
Bodemvrijheid:	0,225	cm
Chassisnr./Kenteken	702698	


Bovenbouw	
telescoop	3 delig
Jib	

banden		
Soort	Rubber	
Maat/Plaatbreedte	15 x 19,5	
Max. dyn. belasting	8	kg/cm ²

Stempels	
Aantal	
Soort	
Stempeloppervlak	cm ²
Max. dyn. belasting	
Stempelbasis	m

Afmetingen		
Transportlengte:	11,57	m
Transportbreedte:	2,43	m
Transporthoogte:	2,64	m
Draaicirkel ballast	vast	m
Vloerhoogte laagste stand		m
Werkbak	1,8 x 0,75 x 1,1	m
Max. vlucht (→ leuning):	17,8	m

Overig		
Max. hydr. druk Boom	210	bar
Max. hydr. druk Rijden	340	bar
Max. hydr. druk Jib, sturen, plf rotatie	140	bar
Hoofdspanning:	24	V
Hulpspanning:	24	V
Omg. temp. (min.; max.):	-20; 40	°C

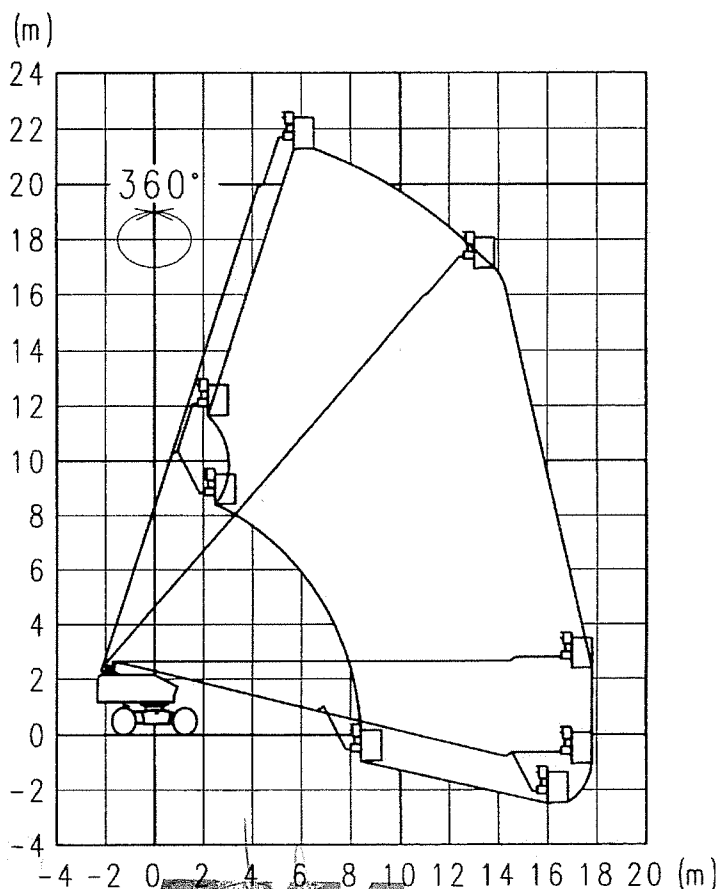

TUV
P.J.M. Schepers

31 JAN. 2007

MWM SCHOONEN

Kettingen/Kabels Door de fabrikant voorgeschreven inspectieinterval: 4 jaar

Gewichten	Totaal gewicht:	Ballast			
		achterzijde	onderwagen		
	14700	gietsuk	gietsuk		kg

Belastingen	Werkbak/platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Binnen*: In gesloten ruimten					
Aantal personen	2				
Uitrusting	67				kg
Maximale werklust	227				kg
Toelaatbare manuele kracht	400				N
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-		-	m/s

Inzetbaarheid	Mobiel		Stationair	Gestempeld	
	snel	langzaam			
Toelaatbare vloerhoogte	transport	21,00			m
Toelaatbare scheefstand rijrichting	5	5			°
Toelaatbare scheefstand zijwaarts	5	5			°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	5,5 km/h	1,3 km/h	-	-	Km/h