

Dompelpompen

FS 400 / 750 / 1500 (S)




AFEC bouwpompen zijn geschikt voor continu gebruik .

- Pompmantel roestvrijstaal, koeling d.m.v. het medium door het dubbelwandige pomphuis.
- Dynamisch uitgebalanceerde chroomstalen waaier met enorme slijtvastheid.
- Dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC/KO/KE.
- Motoren IP 68 – isolatieklasse F met thermische beveiliging.
- Pompen voorzien van bovenaansluiting en met 10 meter kabel H07RNF.
- Gebruiksvriendelijk - eenvoudig in service en onderhoud.
- Pompen zijn ook leverbaar in 110 Volt - 60 Hz (scheepvaart).
- FS 1500 ook in krachtstroom leverbaar 400V - 3 phase.



Technische gegevens

As	RVS 1.4006
Pompmantel	RVS 1.4301
Zuigdekseel	RVS 1.4301
Waaier	Hoogwaardig chroomstaal
Kabel	10 meter H07RNF
Mechanical seal	Primair SiC/SiC Secundair Ko/Ke
Pakkingen	NBR
Bouten en moeren	RVS 1.4301
Medium temperatuur max.	40°C (104 °F)
Motoruitvoering	IP 68 - klasse F
Motorspanning	1 phase 230V 50 Hz - 2850 tpm

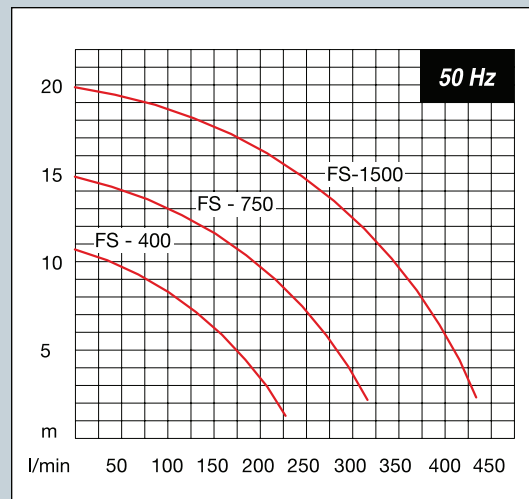

Type	Pers-aansluiting	Motor-vermogen	Voltage	Druk (max.)	Capaciteit (max.)	Vrije doorlaat	Gewicht	Afmetingen	
								Hoogte	Diameter
	inch	kW	V	mwk	m ³ /h	mm	kg	mm	mm
FS-400*	2"	0,40	230	11	14	6	12	332	184
FS-750*	2"	0,75	230	15	18	8	15	359	184
FS-1500(S)**	2"	1,50	400	20	26	9	26	434	225

*) ook leverbaar met vlotter **) 400Volt uitvoering wordt geleverd met 20 m. H07RNF kabel. (S) = enkelphase 230Volt.

AFEC pumps – best return on investment