



Perfect geschikt voor het leegpompen en het verpompen van de laatste restanten water in bijvoorbeeld zwembad, vijver of kelder. Ideale pomp voor het leegpompen van daken.


- De FSR zuigt het water af tot 2 mm en zorgt voor een dweildroog oppervlak.
- Motorkoeling d.m.v. medium dat door het dubbelwandige pomphuis van RVS stroomt.
- Duurzaamheid d.m.v. een dubbele mechanical seal (SiC/SiC) in oliebad en slijtvaste waaier.
- Met rubber beklede bodemplaat voorkomt beschadiging aan het bodemoppervlak.
- Voorzien van motorbeveiliging.
- Standaard voorzien van slangtule en draadaansluiting.
- Met 1" en 2" aansluiting.

Voor alle brandweerkorpsen de ideale pomp! Specifieke eigenschap van deze pomp is dat de kelder of het dak dweildroog wordt gezogen. Dit in tegenstelling tot de normale pompompen die 3 tot 5 cm water laten staan.



Technische gegevens

As	RVS 1.4006
Motormantel	RVS 1.4301
Pomphuis	RVS 1.4301
Bouten en moeren	RVS 1.4301
Waaier	PU
Pakkingen	NBR
Mechanical seal	Primair SiC/SiC Secundair Ko/Ke
Motoruitvoering	IP 68 - klasse F
Motorspanning	1 phase 230V 50 Hz - 2850 tpm

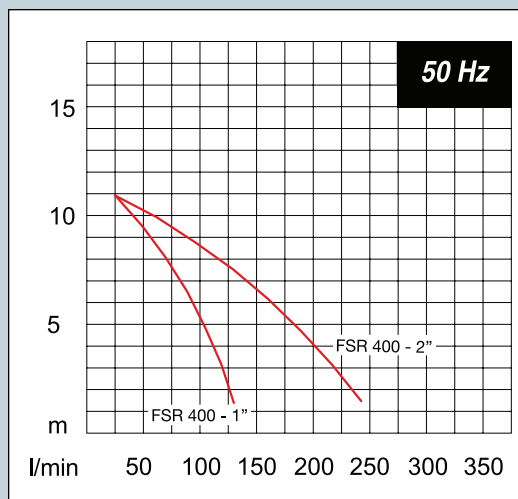

Type	Pers-aansluiting	Motor-vermogen	Voltage	Druk (max.)	Capaciteit (max.)	Vrije doorlaat	Gewicht	Afmetingen	
								Hoogte	Diameter
FSR-400	1"	0,40	230	11	8	2	15,5	332	208
FSR-400	2"	0,40	230	11	14	2	15,5	332	208