

Water aftapprocedure

1. Klokpomp op handbediening zetten (via schakelaar op pomp) en stop er uit halen.
2. Doucheknoppen en kranen openzetten in de vuile- en doucheruimte.
3. Waterfilterpotten in de vuile ruimte leegmaken.
4. Blindpluggen (Geka dop)(ingang water) en (ingang watertank) verwijderen en watertank aftappen, kogelkraan onder (uitgang filter koppeling F) zit achter spatbord gesitueerd.
5. Pomp aftappen (foto 3).
6. Leidingen aftappen (foto 1&4), koud water bovenop hydrofoor koppeling D Warm water onder reservewiel Koppeling C.

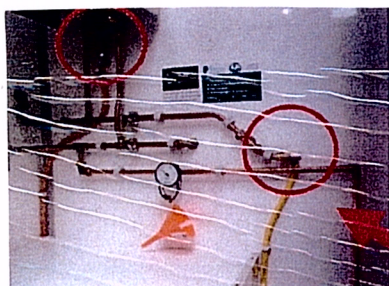


Foto 1
(2 aftappunten)

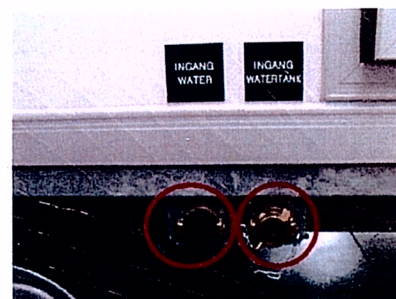
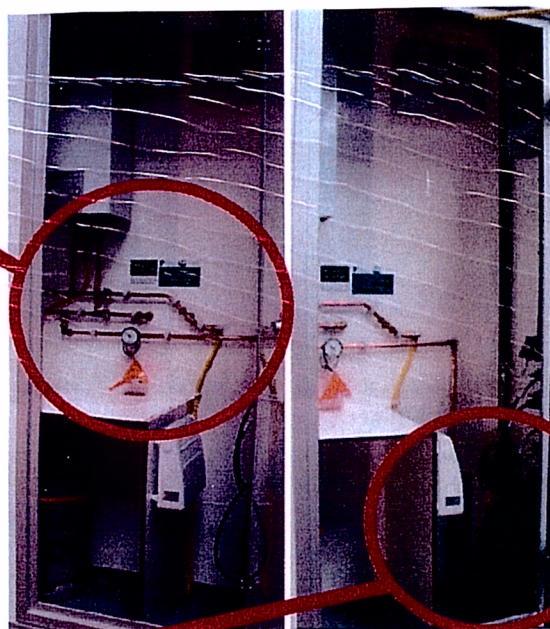


Foto 2

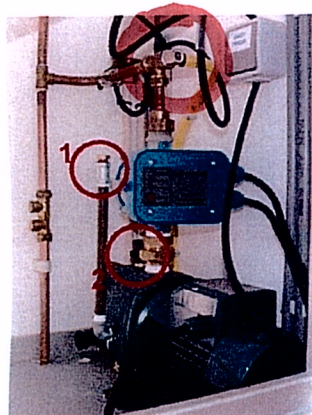


Foto 4

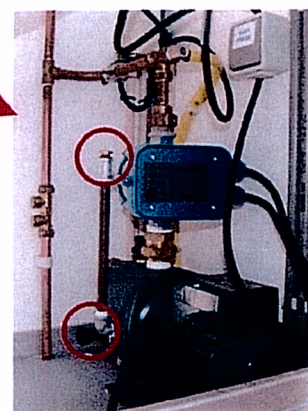


Foto 3
(aftappunten)

Waterpomp afvullen

1. Dopje van buis halen, zit gemonteerd op pomphuis (foto 4).
2. Ontluchter op de pomp openen (foto 4).
3. Pomp geheel vullen met water (via trechter) tot deze vol is (1,5 L.)