



Hoogwerkerboek

72 BOXE 5004

Fabrikaat: **JLG**

Type: **450AJ**

Fabrieksnummer: **0300055972**

Bedrijfsnummer:



INVULINSTRUCTIES HOOGWERKERBOEK

De fabrikant/leverancier vult de kenmerkende gegevens volledig in voordat de hoogwerker voor de keuring vóór eerste ingebruikname wordt aangeboden.

“**ONDERZOEK EN BEPROEVING**” wordt ingevuld en gewaarmerkt door de deskundige (keuringsinstantie) die de keuring vóór eerste ingebruikname heeft uitgevoerd, nadat deze keuring met goed gevolg is verlopen.

“**OVERZICHT ONDERZOEKINGEN, BEPROEVINGEN EN ONDERHOUD**” wordt ingevuld door de **deskundige** (keuringsinstantie) en/of **de verantwoordelijke persoon**. Hieronder vallen ook ketting- en/of kabelcontroles.

De deskundige dient aantekening te maken in de kolommen 1 t/m 4 van:

datum	(Kolom 1)
bedrijfsnaam en eigen naam	(Kolom 2)
handtekening	(Kolom 2)
soort onderzoek, beproeving	(Kolom 3)
zijn bevindingen	(Kolom 4)

Nadat in de tekortkomingen is voorzien dient de uitvoerend deskundige of de verantwoordelijke persoon die een en ander in orde heeft bevonden, dit te vermelden in de kolommen 5 en 6 met de datum (kolom 5), bedrijfsnaam, persoonsnaam en handtekening (kolom 6), met eventueel een verwijzing naar een reparatierapport of andere documenten die aan het hoogwerkerboek horen te zijn toegevoegd.

Voorwoord

De inhoud van dit Hoogwerkerboek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Deskundigen Hoogwerkers (CDH). De CDH is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen, zoals fabrikanten, leveranciers, verhuurders, gebruikers en overheid. Gegevens betreffende de hoogwerker, zoals type, inzetbaarheid, werkbereik, grote reparaties en onderzoeken en beproevingen, worden hierin bijgehouden.

In de EG-Richtlijnen met betrekking tot Machines (89/392/EEG) en Arbeidsmiddelen (89/655) zijn verplichtingen opgenomen betreffende het bijhouden en voorhanden zijn van een administratie. De inhoud van het Hoogwerkerboek geeft hiervoor een goede invulling. Gebruik hiervan wordt daarom aanbevolen.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Het is te allen tijde verboden om aan dragende onderdelen te lassen, te branden of te boren zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant of leverancier. Tevens dient men uitsluitend originele, door de fabrikant voorgeschreven onderdelen toe te passen.

GEBRUIK

Een hoogwerker mag slechts worden gebruikt door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. De werkgever is verplicht bedoelde personen voldoende te (doen) instrueren.

Een hoogwerker mag niet worden bediend door personen jonger dan 18 jaar.

Een hoogwerker mag niet zwaarder worden belast dan met de aangegeven toelaatbare werklust.

Het heffen en anderszins verplaatsen van het hefvlak van een hoogwerker moet met de nodige zorg en voorzichtigheid gebeuren.

Een hoogwerker mag tijdens normaal bedrijf slechts worden bediend vanaf het daarvoor bestemde hefvlak.

Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.

Het uitstappen op hoogte uit de hoogwerker of werkbak is niet toegestaan, tenzij het hefvlak of de werkbak voldoende aan of op het vlak van betreding is afgesteund en ontheffing door het bevoegd Districtshoofd van de Arbeidsinspectie is verleend.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van onbeschermd, bovengrondse, onder spanning staande elektriciteitsleidingen is toestemming nodig van het betreffende elektriciteitsbedrijf (beheerder en/of eigenaar van die leidingen), voor zover die werkzaamheden worden verricht binnen volgende zones:

50 meter, bij hoogspanningsleidingen op stalen masten;

25 meter, bij laagspanningsleidingen op houten masten;

5 meter, bij contactleidingen van spoor- en tramwegen, alsmede van speciale hijskranen en dergelijke.



2/11

Identificatie

Fabrikaat :JLG
Type :450AJ
Fabrieksnummer :0300055972
Bedrijfsnummer :
Bouwjaar :2000

Naam fabrikant :JLG Industries Inc.
1 JLG Drive
17233-9502 McConnellsburg
U.S.

Naam leverancier :Riwal Hoogwerkers
Maxwellstraat 27
3316 GP Dordrecht
Nederland

ONDERZOEK EN BEPROEVINGEN

Keuring voor eerste ingebruikname van de hoogwerker

Werd uitgevoerd te: Dordrecht op: 18-10-2000

Door:

Naam:

J.J. Klunder

Functie: Inspecteur

Werkzaam bij:

Naam instelling, bedrijf o.d.: SGS Technische Inspecties b.v.
Malledijk 18
3200 AE SPIJKENISSE

Handtekening en stempel:

SGS TECHNISCHE
INSPECTIES B.V.
Malledijk 18
P.O. Box 200
3200 AE SPIJKENISSE

Keuringsrapport:


Numer: 825378/4 Afgegeven d.d.: 18-10-2000
Werkbereikdiagram: zie bijgaand gewaarmerkt werkbereikdiagram.

Numer:0300055972
Keuringsnorm : prEN 280

d.d.: 18-10-2000




JLG 450AJ
0300055972
10/11



Kenmerken		450AJ
Zelfrijdend		
Wielbasis	1980	mm
Spoorbreedte	1980	mm
Bodemvrijheid	28	cm
Pendel as	ja	
Banden		
Soort	Schuimgevuld	
Maat / Plaatbreedte	31x15.5x15	/mm
Max. dyn. belasting	3450	kg
Stempels		
Aantal, soort		
Stempelbasis	x	m
Stempeloppervlak		mm ²
Max. dyn. belasting		kg
Platform beweegbaar door		
Raiser	3delig	
Telescoop	2delig	
Jib		
Totaal gewicht		
	7430	kg
Ballast bovenbouw		
	1547	kg

Werkbereik diagram / grafiek

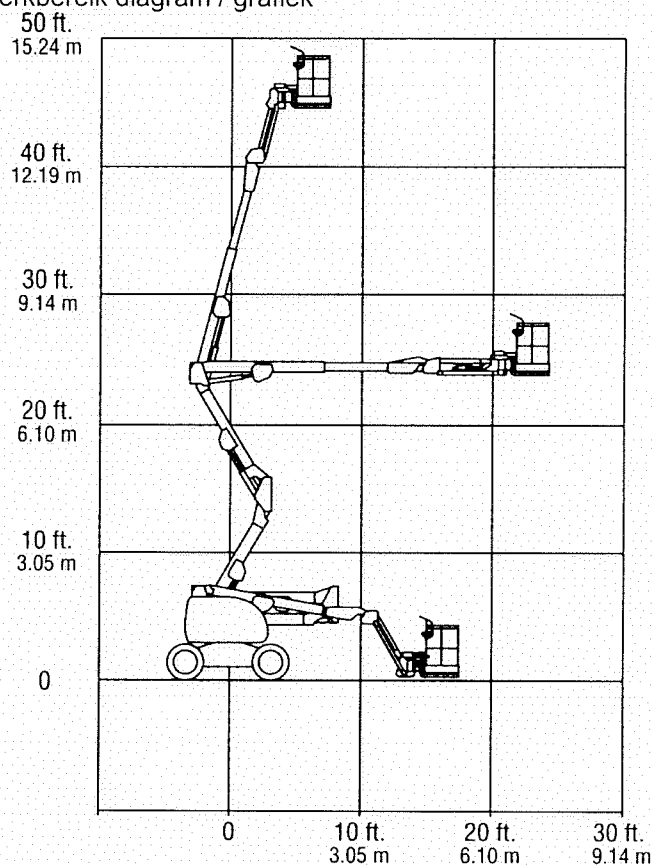

Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.

Afmetingen

Transportlengte	6150	mm	Draaicirkel ballast	0	cm
Transportbreedte	1980	mm	Werkbak	0.76x1.83	m
Transporthoogte	2240	mm	Vloerhoogte laagste stand		mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak				7,24	m

Belastingen

Binnen*: In gesloten ruimten	Werkbak / platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Aantal personen	2	-	-	-	
Maximale werklust	230	-	-	-	kg
Toelaatbare manuele kracht	400	-	-	-	N
Uitrusting	70	-	-	-	kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-	-	-	m/s

Overige gegevens

Max. hydr. werkdruk	310	Bar	Hoofdspanning	12	V
Omgev. temp. min/max	-20, + 40	°C	Hulpspanning	12	V
Belasting		Kg	Belasting (achter-) as		kg
voorras/koppeling					

Kabels / kettingen Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: n.v.t.

Inzetbaarheid

450AJ

S

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld	
toelaatbare vloerhoogte	transport	13,72	13,72	-	m
Toelaatbare scheefstand langs -as	3,0	3,0	3,0	-	°
Toelaatbare scheefstand dwars-as	3,0	3,0	3,0	-	°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	2,0	0,38	-	-	m/s



JLG 450AJ
0300055972
3/11

Waarmark



1. OVERZICHT EIGENAREN

Huidige eigenaar (naam en volledig adres)

1. Syperda Verhuur

Sudergoweg 54

8651 CN Sneek



Certificate of Test and Thorough Examination

1 Name & Address of Manufacturer	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2 Model	450AJ
3 Serial Number	0300055972
4 Date of Manufacture	17 August 2000
5 Safe Work Load	230kg
6 Max. Platform Height	13.8m
7 Max. Platform Reach	7.3m
8 Max. Hydraulic Pressure	310bar
9 Max. Creep over 10 min. with Safe Work Load	19mm
10 Proof Test Load (Static)	340kg
11 Kerb Weight	7,430kg

Declaration

We certify that on 17 August 2000 the above work platform was tested and thoroughly examined and found to be free from any obvious defects.

Name of Examiner: **Anthony Thurber** Qualification: **Quality Assurance Technician**

Business Address: JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, McConnellsburg, PA 17233-9533

Signed on Behalf of JLG Industries, Inc. :

Claude Dubé,
Director of Integrated Product Improvements

- Note**
- 1 No platform should be used unless within one year it has been tested and thoroughly examined by a competent person and a certificate of that test has been issued.
 - 2 No platform should be used after a substantial alteration or repair unless it has been tested and thoroughly examined and a certificate of that test has been obtained.



EC CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant: **JLG INDUSTRIES (EUROPE)**

a division of JLG Industries Inc.

Adres: **Kilmartin Place
Tannochside Park
Uddingston
G71 5PH
SCOTLAND**

Machine Type: **Hoogwerker**

Model Type: **450AJ**

Serienummer: **0300055972**

Notified Body: **Powered Access Certification Ltd.,**

Adres: **P.O. Box 27
Carnforth
Lancashire
LA6 1GA
ENGLAND**

Certificaat Nummer: **CE6/13203/PAC**

Van Toepassing Zijnde
Geharmoniseerde
Normeringen: **EN292 part 1 & 2; EN418; pr EN280**

Wij verklaren hierbij dat de hier vermelde machine overeenkomt met de richtlijnen van de machine richtlijn 98/37/EEC, en EMC richtlijn 89/336/EEC.

Ondertekend:

Datum:

18 October 2000

Naam: **Alan S. McIntyre**

Functie: **Technical Support Manager**

Opmerking:

Deze verklaring komt overeen met de richtlijn van annex II-A richtlijn 98/37/EEC.
Een modificatie van de hier vermelde machine ontkracht deze verklaring.

CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID

AFGEGEVEN DOOR HET

LIFTINSTITUUT

(Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek)



GEACCREDITEERD DOOR
DE RAAD VOOR ACCREDITATIE

CERTIFICAAT No. 34573 Object No. 8651-004-61
55972

Betreft installatie in perceel: Sudergoweg 54
8651 CN Sneek

Evt. nadere aanduiding: 450AJ/72BOXE5004

Eigenaar / houder: Sijperda Verhuur BV

Adres eigenaar / houder: Sudergoweg 54
8651 CN IJlst

Soort installatie: hoogwerker

Fabrikaat: JLG

Geïnstalleerd door: JLG

Jaar van installatie: 2000

Datum keuring: 21 februari 2003

Toezichthoudende overheidsinstantie:

Voorschriften: (pr) NEN-EN280, Richtl. 98/37/EG

De installatie is getoetst aan bovenbedoelde voorschriften.

CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK:

De installatie voldoet aan genoemde voorschriften met inachtneming van eventueel verleende vrijstellingen en bevond zich op de datum van de (eind)keuring in goede staat.

Vorig certificaat no. ,d.d.

LIFTINSTITUUT
directeur:

Huidig certificaat afgegeven d.d. 06 maart 2003
Zie bijbehorend rapport.

Is geldig tot 18 februari 2004

U. v. J. Langui

De installatie is door het Liftinstituut volledig getoetst aan de Richtlijn machines 98/37/EG. Mede op basis van de Verklaring van (EG) type-onderzoek is vastgesteld dat de gekeurde installatie in overeenstemming is met genoemde richtlijn.



JLG 450AJ
0300055972

11/11

DIVERSEN

Lined area for notes or data entry, consisting of multiple horizontal lines.