
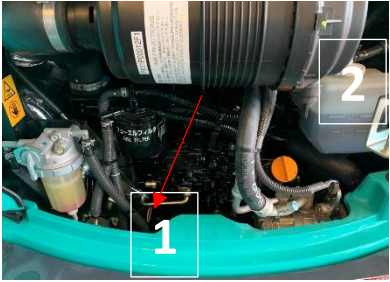
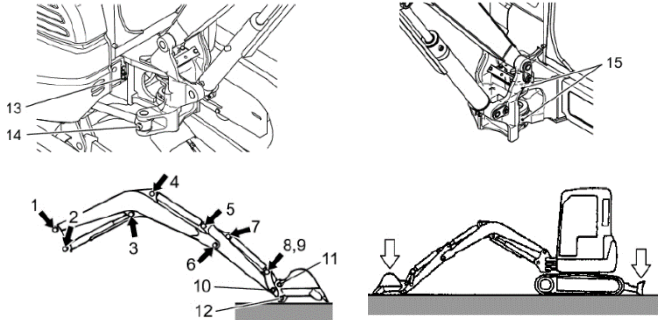


Bakken wisselen Kobelco SK55SRX-6	Om de wig-connector los te drukken, wordt de kanteel schakelaar op 'unlock' te zetten. Beweeg eerst het oranje schuifje naar beneden. Er klinkt nu een akoestisch signaal. Beweeg nu het schuifje op de rechter joystick links of rechts om druk op te bouwen. De wig gaat nu open. Door het schuifje weer op 'lock' te zetten, vergrendeld de wig weer.	 
Werken met hydraulische hamer	Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische hamer, draai de kraan met behulp van sleutel 24 naar de gewenste positie. hydraulische hamer lijnen op A en C grijper (dubbelwerkend) lijnen op A en B 	
Dagelijkse controles	1. Controleer het motor olie niveau (gele peilstok) 2. Controleer koelvloeistof niveau 3. Controle op schade en lekkages 4. Smeer de machine door met de vetspuit. (zie de smeerpunten hieronder aangeduid).	
Smeer punten		Dagelijks een klein pompje vet met de bijgeleverde vetspuit
Standaard snelkoppelingen	Linker kant  rechter kant 	
Bediening extra functies	Schuifje op li. hendel: kleine klik snelkoppelingen Schuifje op re. hendel: grote schroef snelkoppelingen Li. knopje op re. hendel: grote schroef koppeling aan de li. Kant van de lepelsteel (hameren)	 